

**VITO**

TOOLS FOR THE BRAVE



**MÁQUINAS CON BATERÍA  
INTERCAMBIABLE**

**EGO**  
**20V Lithium  
POWER**

'24



La Gama Ego, ofrece maquinas eléctricas portátiles que satisfacen las necesidades de los trabajos más profesionales y del día a día.

El innovador sistema de batería EGO permite usar una batería común para varias máquinas eléctricas, aumentando su versatilidad y movilidad.

Desde la construcción pasando por las limpiezas hasta cuidar el jardín, la gama EGO engloba maquinas como taladros, aspiradores, amoladoras, cortacésped, entre otros. Una batería común a todos los ambientes de trabajo.



VITO

EGO  
20V POWER  
4.0Ah

EGO  
VITO

20V POWER  
4.0Ah  
LITHIUM ION



**EGO** 20V *Lithium*  
**POWER**



# Índice

**Máquinas con batería intercambiable 20V**




VIBCBSFL20  
**Taladro atornillador percutor 20V**



Pág. 04

VIBCBSFL20  
**Taladro Brushless 20V**



Pág. 04

VIBCBBMCC  
**Taladro Brushless 20V + maletín + cargador**



Pág. 05

VIBCAGCB20 **NEW**  
**Atornillador para placa de yeso Brushless 20V**



Pág. 05

VIBCASF20  
**Atornillador de impacto 20V**



Pág. 07

VIBCAIBSFL20  
**Llave de impacto Brushless 20V**



Pág. 07

VIBCMPFL20A  
**Martillo perforador Brushless 20V**



Pág. 08

VIBCTICSFL20  
**Sierra caladora 20V**



Pág. 09

VIBCSB14020 **NEW**  
**Sierra circular Brushless 20V - 140mm**



Pág. 09

VIBCSFSL20  
**Sierra circular 20V - 150mm**



Pág. 10

VIBCSB16520 **NEW**  
**Sierra circular Brushless 20V - 165mm**



Pág. 10

VIBCSSFL20  
**Sierra de sable 20V**



Pág. 11

VIBCMFV20 **NEW**  
**Multiherramienta oscilante 20V**



Pág. 11

VIBCRSFL20  
**Amoladora 20V - 115mm**



Pág. 13

VIBCRBSFL20A  
**Amoladora Brushless 20V - 115mm**



Pág. 13

VIBCRBSFL20  
**Amoladora Brushless 20V - 125mm**



Pág. 14

VIBCPB20 **NEW**  
**Pulidora Brushless 20V**



Pág. 14

VIBCLOSFL20  
**Lijadora orbital 20V**



Pág. 15

VIBCLOT20 **NEW**  
**Lijadora orbital delta 20V**



Pág. 15

VIBCPL20 **NEW**  
**Cepillo eléctrico para madera 20V - 82mm**



Pág. 17

VIBCLR20 **NEW**  
**Lijadora de banda 20V**



Pág. 17

VIBCASLB20SFL20  
**Aspirador de sólidos y líquidos Brushless 20V - 20L**



Pág. 19

VIBCASC12SFL20  
**Aspirador/soplador de cenizas 20V - 12L**



Pág. 19

VIBCSA20 **NEW**  
**Soplador/aspirador 20V**



Pág. 20

VIBCPCQ20 **NEW**  
**Pistola de pegamento 20V**




Pág. 20

VIBPCPSFL20  
**Compresor de aire 20V**



Pág. 21

VIBCMR20 **NEW**  
**Cortacésped 20V - 320mm**



Pág. 23

VIBCMRB40 **NEW**  
**Cortacésped Brushless 40V - 400mm**



Pág. 23

VIBCCSFL20  
**Cortasetos 20V**



Pág. 24

VIBCACSFL20  
**Cortabordes 20V**



Pág. 24

VIBCSSFL40  
**Soplador 40V**



Pág. 25

VIBCP1620 **NEW**  
**Pulverizador 20V - 16L**



Pág. 25

VIBCTPBSFL20  
**Tijera de podar Brushless 20V**



Pág. 27

VIBCMPC20 **NEW**  
**Mini motosierra 20V - 100mm**



Pág. 27

VIBCEBSFL40  
**Electrosierra Brushless 40V**




Pág. 28

VIBCRSBSFL40  
**Desbrozadora split Brushless 40V**



Pág. 28

Pág. 29  
**Packs**



Pág. 37  
**Accesorios**



## Taladro atornillador percutor 20V



Más info:

## Taladro atornillador Brushless 20V



Más info:

### Características principales:

- > Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- > Parada rápida;
- > Portabrocas de sujeción rápida con bloqueo del eje;
- > Perforación con impacto (función martillo).

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2
Velocidad de giro en vacío - 1ª velocidad	0 - 350 rpm
Velocidad de giro en vacío - 2ª velocidad	0 - 1250 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 5250 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 18750 ipm
Par máximo	35 Nm
Posiciones de ajuste del par	16
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Funciones	3
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso	1,33 kg
Dimensiones	250 x 75 x 195 mm
Peso con embalaje	1,54 kg
Dimensiones del embalaje	240 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612690229



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Gancho reversible para cinturón



Botón inversor del sentido de giro

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Portabrocas de sujeción rápida con bloqueo del eje;
- > Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- > Perforación con impacto (función martillo).

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2
Velocidad de giro en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de giro en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 7500 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	60 Nm
Posiciones de ajuste del par	21+1+1
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso	1,23 kg
Dimensiones	185 x 80 x 205 mm
Peso con embalaje	1,44 Kg
Dimensiones del embalaje	195 x 90 x 215 mm
Código de barras	5604612710880



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Sujeción rápida



Inversor del sentido de giro

### Contenido del embalaje

- > Gancho reversible para cinturón.

### Contenido del embalaje

- > Gancho reversible para cinturón.

VIBCBBMCC

## Taladro atornillador Brushless 20V + maletín + cargador



Más info:

VIBCAGCB20

## Atornillador para placa de yeso Brushless 20V **NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Portabrocas de sujeción rápida con bloqueo del eje;
- > Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- > Perforación con impacto (función martillo).

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2
Velocidad de giro en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de giro en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 7500 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	60 Nm
Posiciones de ajuste del par	21+1+1
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso	1,23 kg
Dimensiones	185 x 80 x 205 mm
Peso con embalaje	1,44 Kg
Dimensiones del embalaje	195 x 90 x 215 mm
Código de barras	5604612710880

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Ajuste de la profundidad de atornillado;
- > Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- > Botón de bloqueo del interruptor encendido/apagado.

### Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	0 - 4400 rpm
Acoplamiento de la punta	Hexagonal - 1/4"
Diámetro máximo del tornillo	6 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso	0,97 Kg
Dimensiones	230 x 75 x 190 mm
Peso con embalaje	1,22 Kg
Dimensiones del embalaje	270 x 80 x 190 mm
Código de barras	5604612727000



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Cargador rápido de batería



Maletín BMC



Clip para cinturón



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Ajuste preciso

### Conteúdo da embalagem

- > Maletín BMC;
- > Cargador rápido;
- > Gancho reversible para cinturón.

### Contenido del embalaje

- > Gancho reversible para cinturón.



VITO

VITO  
EGO 20V LITHIUM POWER  
4.0Ah



VIBCASF20

## Atornillador de impacto de impacto 20V



Más info:

VIBCAIBSFL20

## Llave de impacto Brushless 20V



Más info:

### Características principales:

- › Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- › Parada rápida.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	1
Velocidad de giro en vacío	0 - 2200 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3000 ipm
Par máximo	180 Nm
Portaherramientas	Hexagonal
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso	1,17 Kg
Dimensiones	180 x 70 x 195 mm
Peso con embalaje	1,3 Kg
Dimensiones del embalaje	220 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612702137



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Gancho reversible para cinturón

### Contenido del embalaje

- › Gancho reversible para cinturón.

### Características principales:

- › Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- › Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- › Parada rápida;
- › Selector de velocidad con luz indicadora LED;
- › Control de la función de aflojado.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1800 rpm
Velocidad de giro en vacío - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2100 rpm
Velocidad de giro en vacío - 3ª velocidad - LED 3	0 - 2700 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad - LED 1	0 - 2520 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2940 ipm
Frecuencia de impacto - 3ª velocidad - LED 3	0 - 3780 ipm
Par máximo - LED 1	220 Nm
Par máximo - LED 2	250 Nm
Par máximo - LED 3	300 Nm
Portaherramientas	1/2"
Nivel de potencia acústica (LWA):	80 dB
Peso	1,16 Kg
Dimensiones	160 x 80 x 205 mm
Peso con embalaje	1,34 Kg
Dimensiones del embalaje	212 x 90 x 165 mm
Código de barras	5604612710903



Selector de velocidad



Acoplamiento rápido 1/2"



Empuñadura antideslizante de goma

### Contenido del embalaje

- › Gancho reversible para cinturón.



VIBCMP5FL20A

## Martillo perforador Brushless 20V



Más info:



### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Velocidad variable y sentido de giro reversible;
- > Parada rápida;
- > Bloqueo del eje;
- > Perforación con impacto (función martillo).



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Selector del modo de funcionamiento



Portabrocas SDS plus

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Energía de impacto	2,2 J
Velocidad de giro en vacío	0 - 1420 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 4500 ipm
Portabrocas	SDS-Plus
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	22 mm
Perforación en madera	28 mm
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA) - cincelar	97 dB
Peso	2,30 Kg
Dimensiones	290 x 80 x 200 mm
Peso con embalaje	2,50Kg
Dimensiones del embalaje	296 x 90 x 232 mm
Código de barras	5604612702083

### Contenido del embalaje

- > Empuñadura auxiliar;
- > Tope de profundidad.

VIBCTICSFL20

## Sierra caladora 20V



Más info:

VIBCSCB14020

## Sierra circular Brushless 20V - 140mm

**NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Cambio rápido de la hoja;
- > Cubierta acrílica protectora de la hoja;
- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado;
- > Placa de base de aluminio.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	2400 cpm
Longitud de la carrera	25 mm
Posiciones del movimiento pendular	4 posiciones
Tipo de hoja	HCS/HSS
Ángulo de corte	45° / 0° / 45°
Capacidad de corte en acero	10 mm
Capacidad de corte en plástico	12 mm
Capacidad de corte en madera	80 mm
Capacidad de corte en tubo de metal	Ø 5 - 25 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso	1,7 Kg
Dimensiones	255 x 90 x 210 mm
Peso con embalaje	1,99 Kg
Dimensiones del embalaje	235 x 95 x 225 mm
Código de barras	5604612690236

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Bloqueo del eje para cambio del disco;
- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado;
- > Protector inferior del disco;
- > Base de aluminio.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	6000 rpm
Diámetro del disco	140 mm
Diámetro del agujero de disco	20 mm
Espesor del disco	1.6 mm
Número de dientes del disco	24
Ángulo de corte	0 - 45°
Profundidad de corte máxima (0°)	50 mm
Profundidad de corte máxima (45°)	35 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	83 dB
Peso	1,99 Kg
Dimensiones	370 x 150 x 180 mm
Peso con embalaje	2,45 Kg
Dimensiones del embalaje	365 x 190 x 240 mm
Código de barras	5604612726966



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo




Adaptador de aspiración de polvo y virutas



Pomo regulador del movimiento pendular



Profundidad de corte e inclinación ajustables



Guía láser



Salida de aspiración de polvo y virutas

### Contenido del embalaje

- > Hoja para corte de madera;
- > Tope paralelo;
- > Adaptador de aspiración de polvo y virutas;
- > Llave hexagonal.

### Contenido del embalaje

- > Disco para corte de madera 140 mm;
- > Tope paralelo;
- > Llave hexagonal.

VIBCSCSFL20

## Sierra circular 20V - 150mm



Más info:

VIBCSCB16520

## Sierra circular Brushless 20V - 165mm



Más info:

### Características principales:

- > Bloqueo del eje para cambio del disco;
- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado;
- > Protector inferior del disco;
- > Placa de base de aluminio.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	4200 rpm
Diámetro del disco	150 mm
Diámetro del agujero de disco	10 mm
Espesor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad de corte máxima (0°)	48 mm
Profundidad de corte máxima (45°)	36 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso	2,5 Kg
Dimensiones	310 x 160 x 250 mm
Peso con embalaje	3,22 Kg
Dimensiones del embalaje	315 x 200 x 285 mm
Código de barras	5604612690267



Profundidad de corte e inclinación ajustables



Guía láser




Adaptador de aspiración de polvo y virutas

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Bloqueo del eje para cambio del disco;
- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado;
- > Protector inferior del disco;
- > Placa de base de aluminio.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	4200 rpm
Diámetro del disco	165 mm
Diámetro del agujero de disco	20 mm
Espesor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad de corte máxima (0°)	48 mm
Profundidad de corte máxima (45°)	31 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso	2,99 Kg
Dimensiones	310 x 165 x 270 mm
Peso con embalaje	3,70 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 200 x 295 mm
Código de barras	5604612726997



Profundidad de corte e inclinación ajustables



Guía láser



Salida de aspiración de polvo y virutas

### Contenido del embalaje

- > Disco de corte de madera 150 mm;
- > Tope paralelo;
- > Llave hexagonal.

### Contenido del embalaje

- > Disco de corte de madera 165 mm;
- > Tope paralelo;
- > Llave hexagonal.

VIBCSSL20

## Sierra de sable 20V



Más info:

VIBCMFV20

## Multiherramienta oscilante 20V



**NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Cambio rápido de la hoja;
- > Botón de seguridad;
- > Velocidad variable.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	0 - 3000 cpm
Longitud de la carrera	22 mm
Capacidad de corte en madera	115 mm
Capacidad de corte en metal	10 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Peso	1,9 Kg
Dimensiones	400 x 70 x 190 mm
Peso con embalaje	2,25 Kg
Dimensiones del embalaje	415 x 85 x 185 mm
Código de barras	5604612702120

### Características principales:

- > Velocidad variable;
- > 3 funciones: lijar, cortar y rascar;
- > Caja de engranajes metálica;
- > Fijación de las lijas con velcro;
- > Tubo de aspiración para polvo y virutas.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	5000 - 20000 rpm
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Ángulo de oscilación	3°
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB
Peso	1,26 Kg
Dimensiones	300 x 110 x 200 mm
Peso con embalaje	1,59 Kg
Dimensiones del embalaje	355 x 90 x 150 mm
Código de barras	5604612726942



Cabezal ajustable




Cambio rápido de la hoja - sin usar herramientas



Botón de seguridad



Cambio rápido sin usar herramientas



Doble Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Accesorios incluidos

### Contenido del embalaje

- > Hoja para corte de madera;
- > Hoja para corte de metal.

### Contenido del embalaje

- > Hoja de corte;
- > Espátula metálica;
- > Base triangular;
- > Lijas triangulares P80 (x2);
- > Lijas triangulares P120 (x2);
- > Lijas triangulares P180 (x2);
- > Lijas triangulares P240 (x2).



VIBCRSFL20

## Amoladora 20V - 115mm



Más info:

VIBCRBSFL20A

## Amoladora Brushless 20V - 115mm



Más info:

### Características principales:


- > Parada rápida;
- > Protector del disco ajustable;
- > Bloqueo del eje;
- > Caja de engranajes metálica.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del eje	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Peso	1,7 Kg
Dimensiones	340 x 110 x 230 mm
Peso con embalaje	1,96 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 110 x 135 mm
Código de barras	5604612690243



Caja de engranajes metálica



Empuñadura auxiliar de 2 posiciones

### Contenido del embalaje

- > Disco 115 mm;
- > Protector del disco;
- > Llave de apriete del disco;
- > Empuñadura auxiliar.

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Parada rápida;
- > Protector del disco ajustable;
- > Bloqueo del eje;
- > Caja de engranajes metálica.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del eje	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	97,2 dB
Peso	1,5 Kg
Dimensiones	305 x 115 x 140 mm
Peso con embalaje	2,05 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612720988



Caja de engranajes de metal lacada en negro



Ranuras de ventilación



Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

### Contenido del embalaje

- > Disco 115 mm;
- > Protector del disco;
- > Llave de apriete del disco;
- > Empuñadura auxiliar.

VIBCRBSFL20

## Amoladora Brushless

20V - 125mm



Más info:

VIBCPB20

## Pulidora Brushless

20V

**NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Parada rápida;
- > Protector del disco ajustable;
- > Bloqueo del eje;
- > Caja de engranajes metálica.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	97,2 dB
Peso	1,5 Kg
Dimensiones	305 x 115 x 140 mm
Peso con embalaje	2,05 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612710927



Caja de engranajes de metal lacada en negro



Ranura de ventilación



Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

### Contenido del embalaje

- > Disco 125 mm;
- > Protector del disco;
- > Llave de apriete del disco;
- > Empuñadura auxiliar.

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Velocidad variable;
- > Bloqueo del eje para cambio del disco de lija;
- > Botón de seguridad;
- > Caja de engranajes metálica.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	800-2300 rpm
Diámetro de la boina	180 mm
Rosca del eje	M14
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB
Peso	2,10 Kg
Dimensiones	420 x 190 x 190 mm
Peso con embalaje	2,68 Kg
Dimensiones del embalaje	460 x 150 x 185 mm
Código de barras	5604612727017



6 niveles de ajuste de velocidad



Boina de lana incluida



Plato de velcro

### Contenido del embalaje

- > Plato de velcro;
- > Boina de lana;
- > Boina lisa;
- > Boina de espuma con relieve;
- > Empuñadura auxiliar.



VIBCLOSFL20

## Lijadora orbital 20V



Más info:

VIBCL0T20

## Lijadora orbital delta 20V



Más info:

### Características principales:

- > Fijación de las lijas con velcro;
- > Velocidad variable;
- > Interruptor encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	2000 - 10000 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	6
Amplitud de oscilación	2 mm
Tipo de lija	Papel de lija
Dimensiones de la lija	125 mm
Diámetro de la base vibratoria	125 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB
Peso	1,10 Kg
Dimensiones	260 x 125 x 160 mm
Peso con embalaje	1,25 Kg
Dimensiones del embalaje	182 x 128 x 166 mm
Código de barras	5604612703424



6 niveles de ajuste de velocidad



Fijación de las lijas con velcro



Accesorios incluidos

### Contenido del embalaje

- > Lijas (x2);
- > Adaptador de aspiración de polvo y virutas;
- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.

### Características principales:

- > Fijación de las lijas con velcro;
- > Empuñadura suave para un trabajo más cómodo.

### Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	11000 rpm
Tipo de lija	Papel de lija
Dimensiones de la lija	145 x 100 mm
Superficie de lijado	145 x 100 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso	0,89Kg
Dimensiones	250 x 100 x 160 mm
Peso con embalaje	1.13 Kg
Dimensiones del embalaje	260 x 120 x 165 mm
Código de barras	5604612726980



Depósito para polvos y virutas



Fijación de las lijas con velcro



Accesorios incluidos

### Contenido del embalaje

- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.
- > Lijas (x3);



VIBCPL20

## Cepillo eléctrico para madera 20V - 82mm

**NEW**



VIBCCLR20

## Lijadora de banda 20V

**NEW**



### Características principales:

- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado;
- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	16000 rpm
Ancho máximo de corte	82 mm
Profundidad máxima de corte	1,5 mm
Dimensiones máximas de la ranura	82 x 8 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso	2,56 Kg
Dimensiones	310 x 170 x 180 mm
Peso con embalaje	2,88 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 175 x 190 mm
Código de barras	5604612726959

### Características principales:

- > Sistema de cambio rápido de la banda abrasiva;
- > Empuñadura auxiliar regulable en 3 posiciones;
- > Bloqueo del interruptor encendido/apagado.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de giro en vacío	120 - 380 rpm
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Tipo de lija	Cinta
Dimensiones de la lija	76 x 457 mm
Superficie de lijado	76 x 120 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso	2,48 Kg
Dimensiones	270 x 145 x 175 mm
Peso con embalaje	2,78 Kg
Dimensiones del embalaje	285 x 160 x 190 mm
Código de barras	5604612726973



Ajuste de la profundidad de corte



Palanca de protección para proteger la cuchilla



Llave de cambio de cuchillas

### Contenido del embalaje

- > Tope paralelo;
- > Tope de profundidad de rebaje;
- > Llave fija;
- > Llave hexagonal;
- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.



Tornillo de ajuste de la banda



Bolsa de recogida de polvo y virutas



6 niveles de ajuste de velocidad

### Contenido del embalaje

- > Banda abrasiva;
- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.



VIBCASLB20SFL20

## Aspirador de sólidos y líquidos Brushless 20V - 20L



Más info:

VIBASC12SFL20

## Aspirador/soplador de cenizas 20V - 12L



Más info:

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Adecuado para uso en interiores y exteriores;
- > Depósito de acero inoxidable de 20 litros;
- > Filtro Hepa;
- > Flexible y fácil de acceder a las zonas de más difícil acceso.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20V DC
Velocidades	2 velocidades
Potencia	180 W
Potencia de aspiración - 1ª velocidad	12 kPa
Potencia de aspiración - 2ª velocidad	18 kPa
Caudal de aire	0.84 m³/min
Capacidad del depósito	20 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos y líquidos
Manguera de aspiración	1,5 m x 32 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso	2,8 kg
Dimensiones	310 x 340 x 515 mm
Peso con embalaje	5,590 kg
Dimensiones del embalaje	335 x 335 x 440 mm
Código de barras	5604612715144



Cierres metálicos



Filtro de partículas HEPA lavable



Interruptor con 2 velocidades

### Contenido del embalaje

- > Manguera de aspiración;
- > Tubo de aspiración metálico;
- > Filtro HEPA;
- > Boquilla de suelo;
- > Cepillo redondo;
- > Boquilla para ranuras;
- > Ruedas.

### Características principales:

- > Incluye función de soplador;
- > Ideal para limpiar chimeneas, barbacoas, cocinas de leña, pellets, etc;
- > Filtro Hepa;
- > Depósito de acero inoxidable de 12 litros.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20V DC
Potencia	150 W
Potencia de aspiración	9 kPa
Caudal de aire	0.6 m³/min
Capacidad del depósito	12 L
Temperatura máxima de los materiales aspirados	40°C
Tipo de materiales aspirados	Sólidos
Manguera de aspiración	1 m x 35 mm
Tubo de aspiración metálico	230 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso	2,2 kg
Dimensiones	270 x 285 x 290 mm
Peso con embalaje	2,690 kg
Dimensiones del embalaje	280 x 280 x 315 mm
Código de barras	5604612715137



Cierres metálicos



Filtro de partículas HEPA lavable



Empuñadura de transporte

### Contenido del embalaje

- > Manguera de aspiración;
- > Tubo de aspiración metálico;
- > Filtro HEPA.

VIBCSA20

## Soplador/aspirador

20V

**NEW**



Más info:

VIBCPCQ20

## Pistola de pegamento

20V

**NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Incluye función de soplador;
- > Tubo de goma.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20V DC
Velocidad de giro en vacío	18000 rpm
Niveles de ajuste de velocidad	3
Velocidad del aire	240 km/h
Caudal máximo de aire	102 m <sup>3</sup> /h
Nivel de potencia acústica (LWA)	93 dB
Peso	1,16 Kg
Dimensiones	490 x 200 x 190 mm
Peso con embalaje	1,42 kg
Dimensiones del embalaje	290 x 190 x 175 mm
Código de barras	5604612727031



3 niveles de ajuste de velocidad



Bolsa de recogida de polvo y virutas

### Contenido del embalaje

- > Bolsa de recogida de polvo y virutas.
- > Tubo de goma.

### Características principales:

- > Mecanismo antisobrecalentamiento;
- > Empuñadura suave para un trabajo más cómodo;

### Datos técnicos

Tensión nominal	20V DC
Diámetro de los tubos de pegamento	10 - 12 mm
Tiempo de calentamiento	3 min
Peso	0,37 Kg
Dimensiones	195 x 65 x 190 mm
Peso con embalaje	0,59 kg
Dimensiones del embalaje	200 x 75 x 210 mm
Código de barras	5604612727024



Catillo de 2 dedos



Indicador de temperatura de funcionamiento

### Contenido del embalaje

- > Tubos de pegamento (x3).



VIBCPCSFL20

## Compresor de aire sin cable 20V



Más info:



### Características principales:

- > 2 botones para ajustar la presión;
- > Luz LED frontal;
- > Presión máxima 7 bar/101 psi.



Luz LED de iluminación de la superficie de trabajo



Soporte para manguera y adaptadores universales



Pantalla digital retroiluminada

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Presión máxima	7 bar   101 psi
Nivel de potencia acústica (LWA)	91,5 dB
Peso	0,752 Kg
Dimensiones	160 x 65 x 200 mm
Peso con embalaje	0,917 kg
Dimensiones del embalaje	170 x 75 x 210 mm
Código de barras	5604612710910

### Contenido del embalaje

- > Manguera con válvula para neumáticos;
- > Aguja de balón;
- > Válvulas para neumáticos de bicicleta;
- > Adaptadores universales.



EGO  
20V  
LITHIUM  
4.0Ah

AVITO  
EGO  
20V  
LITHIUM  
POWER  
4.0Ah

AVITO



VIBCMR20

## Cortacésped 20V - 320mm

**NEW**



Más info:

VIBCMRB40

## Cortacésped Brushless 40V - 400mm

**NEW**



Más info:

### Características principales:

- > Motor con escobillas de carbón;
- > Permite baterías 2, 4 y 6 Ah;
- > 3 alturas de corte;
- > Empuñadura de transporte.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	3500 rpm
Ancho de corte	320 mm
Altura de corte	30, 45, 55 mm
Capacidad de la cesta de recogida	30 L
Diámetro de las ruedas	125 - 150 mm
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	90 dB
Peso	10,24 kg
Dimensiones	1000 x 1000 x 450 mm
Peso con embalaje	12,5 kg
Dimensiones del embalaje	660 x 450 x 380 mm
Código de barras	5604612727055



Llave de seguridad



Cesta de recogida



Interruptor de seguridad

### Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.

### Características principales:


- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Permite baterías 2, 4 y 6 Ah;
- > Palanca de ajuste con 6 alturas de corte;
- > Empuñadura de transporte.

### Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Rotación en vacío	2800 rpm
Ancho de corte	400 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidad de la cesta de recogida	40 L
Diámetro de las ruedas	150 - 200 mm
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	92 dB
Peso	15,47 kg
Dimensiones	1200 x 1030 x 480 mm
Peso con embalaje	18 kg
Dimensiones del embalaje	810 x 500 x 500 mm
Código de barras	5604612727048



Llave de seguridad



Compacto



Cesta de recogida

### Contenido del embalaje

- > Cesta de recogida.

VIBCCSSFL20

## Cortasetos 20V



Más info:

VIBCACSFL20

## Cortabordes 20V



Más info:

### Características principales:

- › Cuchilla de doble filo;
- › Empuñadura auxiliar con interruptor de seguridad;
- › Adecuado para setos de tamaño medio.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	1300 rpm
Altura de los dientes	20 mm
Espacio entre dientes	15 mm
Longitud de la cuchilla	510 mm
Empuñadura rotativa	90°
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	94 dB
Peso	2,2 kg
Dimensiones	200 x 210 x 940 mm
Peso con embalaje	3,75 kg
Dimensiones del embalaje	975 x 210 x 200 mm
Código de barras	5604612702175



Funda



Protector de manos



Protector de manos

### Contenido del embalaje

- › Protector de manos;
- › Cuchilla;
- › Funda;
- › Kit de herramientas.

### Características principales:

- › Cubierta de protección;
- › Empuñadura auxiliar ajustable;
- › Eje telescópico.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Rotación en vacío	9000 rpm
Diámetro de corte	254 mm
Longitud	1,12 - 1,42 m
Cabeza rotativa	90°
Numero de cuchillas de plástico	20 cuchillas
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	91,9 dB
Peso	1,9 kg
Dimensiones	285 x 310 x 1045 mm
Peso con embalaje	2,8 kg
Dimensiones del embalaje	1050 x 235 x 140 mm
Código de barras	5604612702151



Empuñadura auxiliar ajustable



Cabeza rotativa



Guía de corte

### Contenido del embalaje

- › Juego de 20 cuchillas de plástico;
- › Cubierta de protección;
- › Guía de corte.

VIBCSSFL40

## Soplador 40V



Más info:

VIBCP1620

## Pulverizador 20V - 16L

**NEW**



Más info:

### Características principales:


- > Botón de seguridad;
- > Interruptor turbo.

### Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Rotación en vacío	18000 rpm
Velocidad máxima del aire	150 Km/h
Caudal máximo de aire	750 m <sup>3</sup> /h
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	95,6 dB
Peso	2,5 kg
Dimensiones	170 x 265 x 780 mm
Peso con embalaje	3,3 kg
Dimensiones del embalaje	445 x 290 x 275 mm
Código de barras	5604612702144



Empuñadura confortable



Correa de transporte

### Contenido del embalaje

- > Tubo para soplador;
- > Correa de transporte.

### Características principales:

- > Microinterruptor en el gatillo;
- > Chorro regulable, abanico y niebla;
- > Correas ajustables.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Capacidad útil	16 L
Presión de funcionamiento	5 bar
Caudal líquido máximo	1,4 L/min
Número de boquillas	6 boquillas
Manguera	1,5 m
Lanza	550 mm
Peso	4 kg
Dimensiones	320 x 230 x 565 mm
Peso con embalaje	5,7 kg
Dimensiones del embalaje	355 x 290 x 690 mm
Código de barras	5604612726843



Ajuste del caudal



Correas acolchadas



Accesorios

### Contenido del embalaje

- > Lanza;
- > Manguera;
- > Boquillas (x6);
- > Correas de transporte ajustables (x2).



VIBCTPBSFL20

## Tijera de podar Brushless 20V



Más info:

VIBCMP20

## Mini motosierra 20V - 100mm



**NEW**



Más info:

### Características principales:

- › Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- › Ideal para la poda de arbustos, vides, árboles pequeños y para cortar ramas o troncos;
- › Cuchilla de gran durabilidad;
- › Señales acústicas de accionamiento.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Diámetro máximo de las ramas	30 mm
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	77 dB
Peso	0,95 kg
Dimensiones	295 x 110 x 65 mm
Peso con embalaje	1,13 kg
Dimensiones del embalaje	390 x 175 x 90 mm
Código de barras	5604612712822



Modo de accionamiento seguro



Empuñadura confortable

### Contenido del embalaje


- › Kit de herramientas.

### Características principales:

- › Botón de seguridad;
- › Protector flexible;
- › Cambio de la cadena sin necesidad de usar herramientas.

### Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de la cadena	0-8 m/s
Número de eslabones	32
Paso de cadena	1/4"
Longitud de espada	100 mm
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	105 dB
Peso	1,43 kg
Dimensiones	410 x 70 x 350 mm
Peso con embalaje	1,96 kg
Dimensiones del embalaje	450 x 95 x 205 mm
Código de barras	5604612727079



Protector flexible



Gatillo



Funda

### Contenido del embalaje

- › Espada;
- › Cadena;
- › Funda.

VIBCEBSFL40

## Electrosierra Brushless 40V



Más info:

VIBCRSBSFL40

## Desbrozadora split Brushless 40V




Más info:

### Características principales:

- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Cadena y espada Oregon;
- > Sistema de lubricación da cadena.

### Datos técnicos

Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidad de la cadena	0-19 m/s
Número de eslabones	52
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	350 mm
Aceite lubricante	160 ml
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB
Peso	3,6 kg
Dimensiones	810 x 215 x 225 mm
Peso con embalaje	4,2 kg
Dimensiones del embalaje	480 x 230 x 230 mm
Código de barras	5604612710934



Freno electrónico



Botón de seguridad



Apriete y ajuste de tensión de la cadena

### Contenido del embalaje


- > Cadena y espada Oregon;
- > Funda.

### Características principales:


- > Motor sin escobillas de carbón "Brushless";
- > Motor compacto;
- > Mando multifunciones;
- > Fácil almacenamiento.

### Datos técnicos


Tensión nominal	40 V DC (2x20V)
Velocidad de la cadena	0-7000 rpm
Longitud del tubo del eje	1350 mm
Diámetro del tubo del eje	26 mm
Ancho de corte del disco	250 mm
Ancho de corte del hilo nylon	350 mm
Diámetro del hilo de nylon	2 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso	4,4 kg
Dimensiones	1810 x 710 x 440 mm
Peso con embalaje	5,8 kg
Dimensiones del embalaje	953 x 175 x 318 mm
Código de barras	5604612710941



Ajuste rápido del manillar




Mando multifunciones



Accesorios

### Contenido del embalaje

- > Disco 250 mm;
- > Cabezal automático;
- > Correa de transporte;
- > Kit de herramientas.

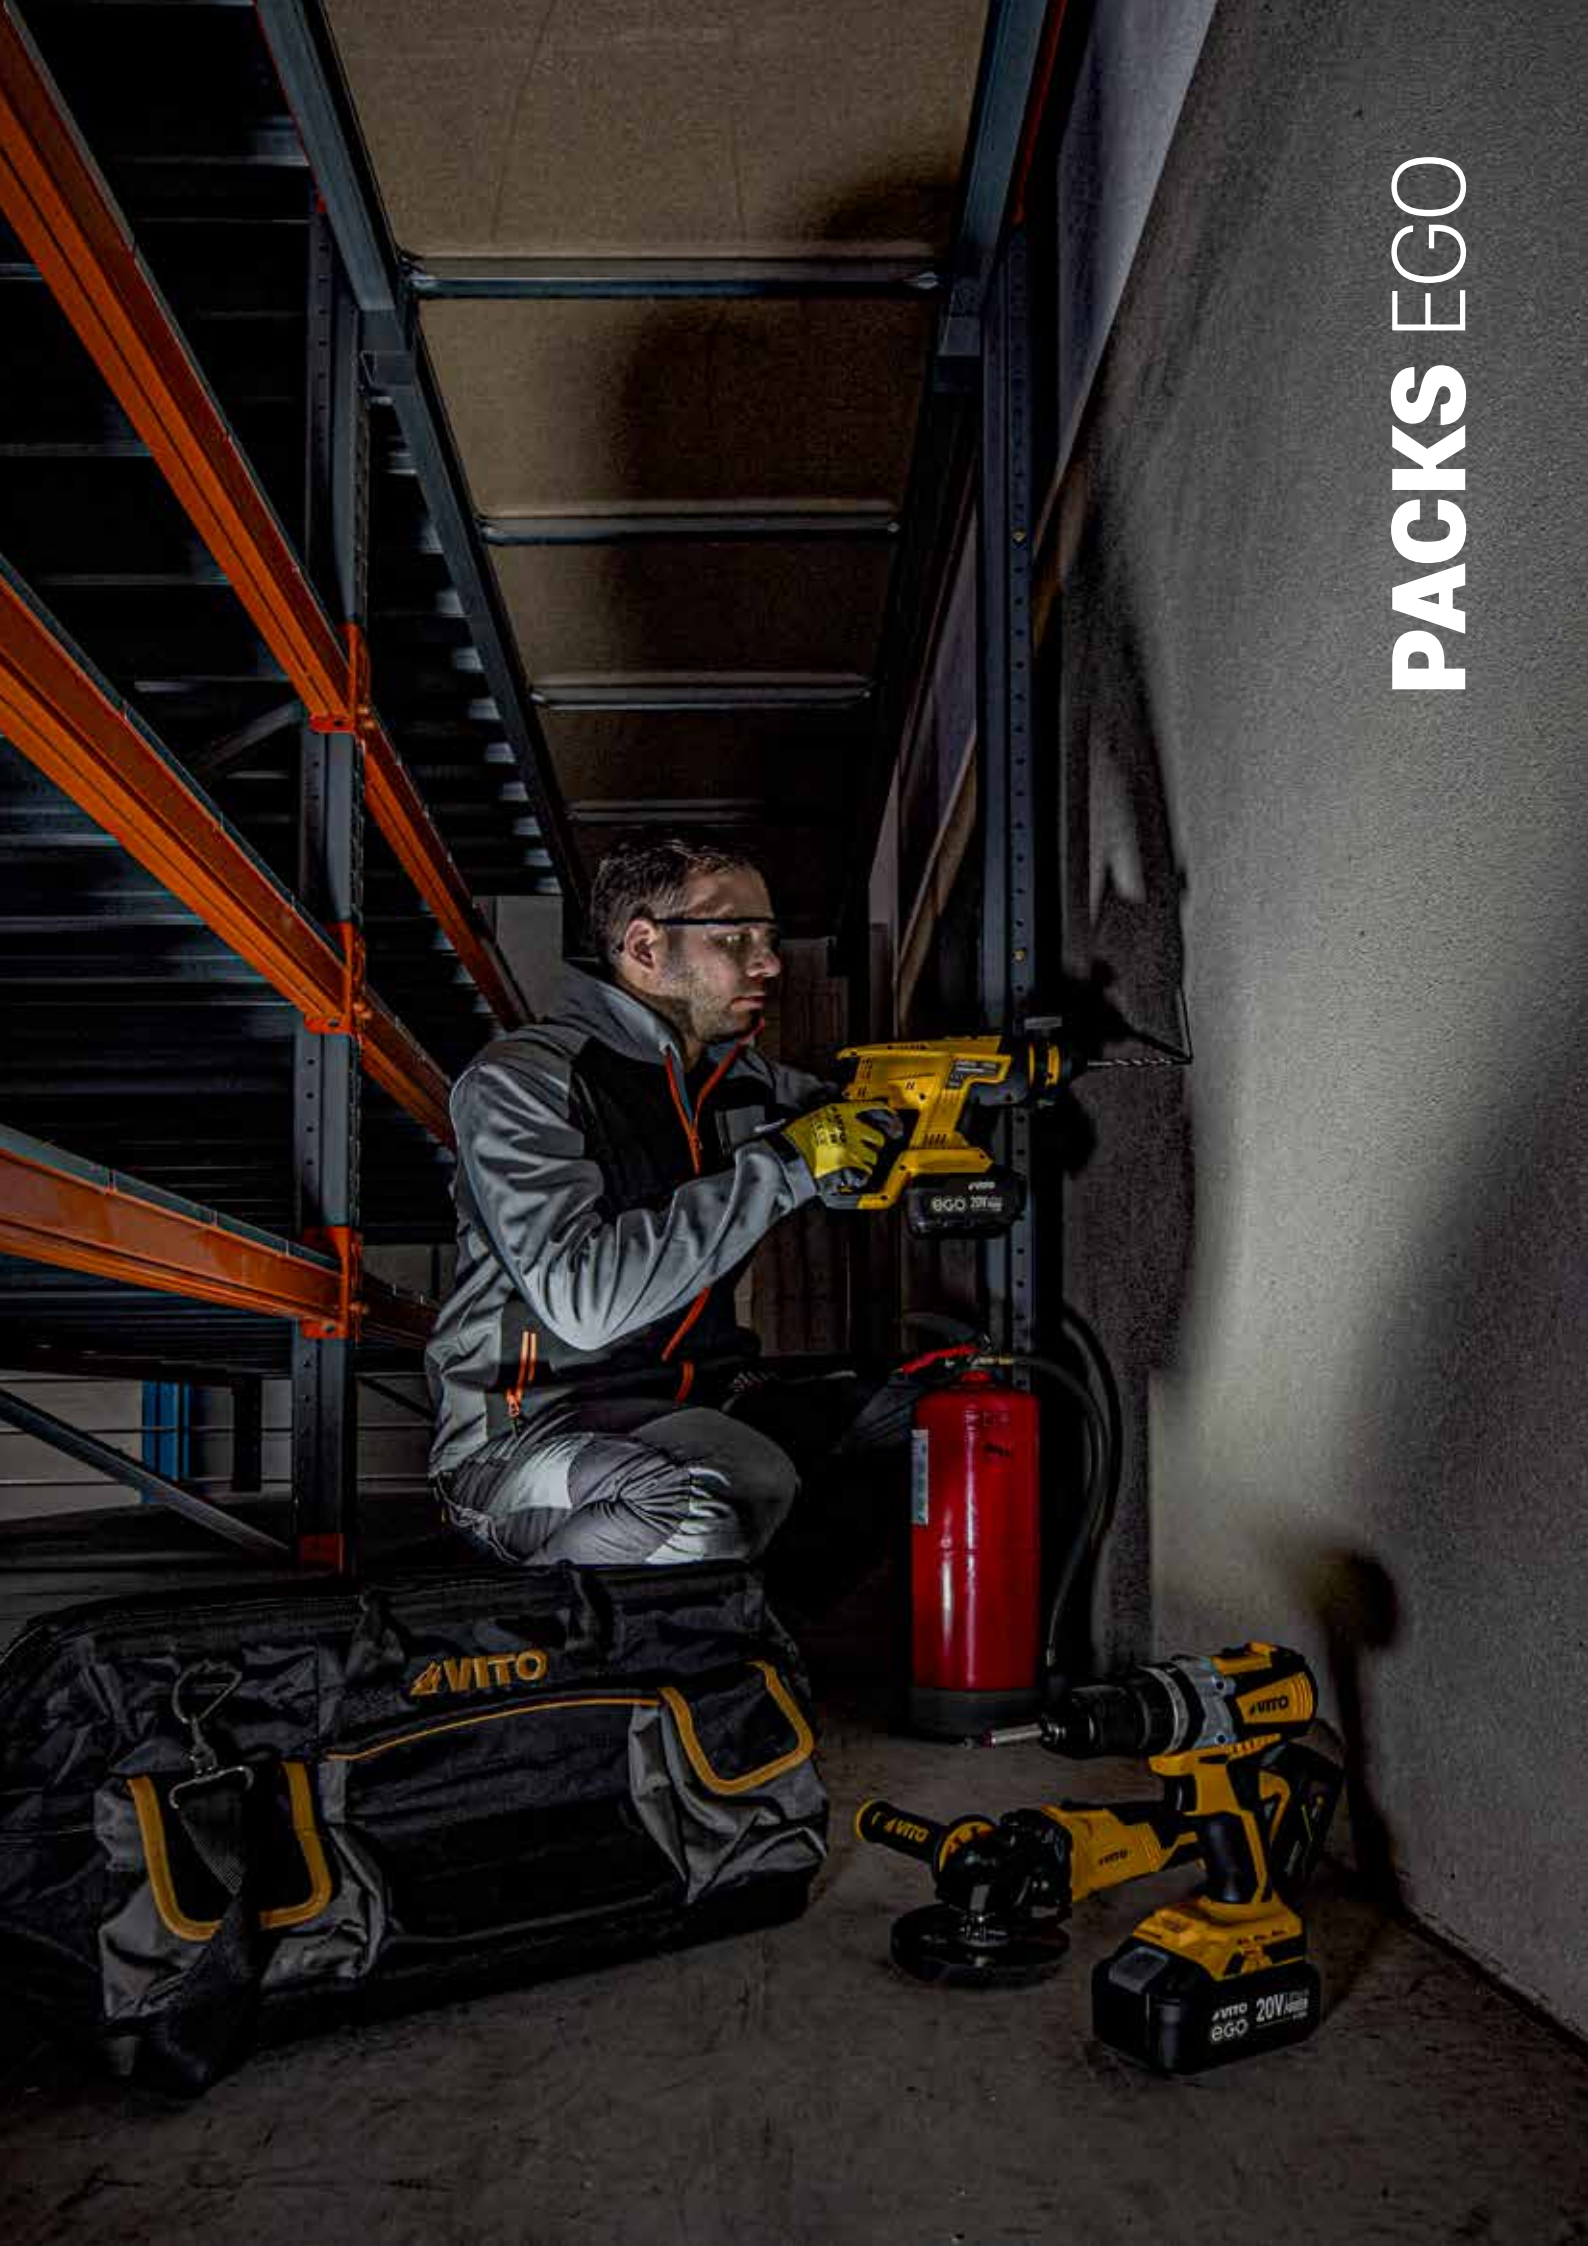

**PACKS EGO**

## PACKS

PACK2EGO

### Taladro Atornillador Percutor + Amoladora 115mm + Batería 2Ah + Batería 4Ah + Cargador Simple

5604612720957



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro Atornillador Percutor 20V;
- > Amoladora 20V - 115mm;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 2Ah;
- > 1 Batería 4Ah.

PACK3EGO

### Lijadora Orbital + Sierra Caladora + Sierra Circular + Batería 2Ah + Batería 4Ah + Cargador Simple

5604612720964



Más info:

#### Contenido del pack

- > Lijadora orbital 20V;
- > Sierra caladora 20V;
- > Sierra circular 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 2Ah;
- > 1 Batería 4Ah.

PACK4EGO

### Taladro Brushless + Batería 4Ah + Cargador Simple + Caja Bmc

5604612720971



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro brushless 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah;
- > Caja BMC.



## PACKS

PACK5EGO

### Sierra Sable + Batería 4Ah + Cargador Simple

5604612734923



Más info:

#### Contenido del pack

- > Sierra sable 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah.

PACK6EGO

### Aspirador sólidos y líquidos Brushless 20L + Batería 4Ah + Cargador Simple

5604612734930



Más info:

#### Contenido del pack

- > Aspirador de sólidos y líquidos brushless 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah.

PACK7EGO

### Amoladora Brushless 115mm + Batería 4Ah + Cargador Simple + Caja BMC

5604612741853



Más info:

#### Contenido del pack

- > Amoladora brushless 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah.
- > Caja BMC.

## PACKS

PACK8EGO

### Taladro Atornillador Percutor + Batería 2Ah + Cargador Simple + Caja BMC

5604612741853



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro Atornillador Percutor 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 2Ah.
- > Caja BMC.

PACK1EGOPRO

### Taladro Brushless + Amoladora Brushless 115mm + bolsa + Cargador doble + 2 Baterías 4Ah

5604612734992



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro brushless 20V;
- > Amoladora brushless 20V - 115mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Bolsa de transporte de herramientas.

PACK2EGOPRO

### Taladro Brushless + Amoladora Brushless 125mm + Bolsa + Cargador doble + 2 Baterías 4Ah

5604612735005



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro brushless 20V;
- > Amoladora brushless 20V - 125mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Bolsa de transporte de herramientas.

## PACKS

### PACK3EGOPRO

#### Martillo Perforador Brushless + Amoladora Brushless 125mm + Bolsa + Cargador Simple + Batería 4Ah + Batería 6Ah

5604612734916



Más info:

#### Contenido del pack

- > Martillo perforador brushless 20V;
- > Amoladora brushless 20V - 125mm;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah;
- > 1 Batería 6Ah;
- > Bolsa de transporte de herramientas.

### PACK4EGOPRO

#### Taladro Brushless + Amoladora Brushless 115mm + Martillo perforador Brushless + Bolsa + Cargador doble + 2 Baterías 4Ah + Batería 6Ah

5604612735012



Más info:

#### Contenido del pack

- > Taladro brushless 20V;
- > Amoladora brushless 20V - 115mm;
- > Martillo perforador brushless 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > 1 Batería 6Ah;
- > Bolsa de transporte de herramientas.

### PACK1EGOGARDEN

#### Tijera de Podar Brushless + Batería 2Ah + Cargador Simple

5604612734961



Más info:

#### Contenido del pack

- > Tijera de podar brushless 20V;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 2Ah.

PACK2EGOGARDEN

**Desbrozadora Split Brushless 40V + 2 Baterías 4Ah + Cargador doble**

5604612735029



Más info:

**Contenido del pack**

- > Desbrozadora split brushless 40V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah.

PACK3EGOGARDEN

**Electrosierra Brushless 40V + 2 Baterías 4Ah + Cargador doble**

5604612734978



Más info:

**Contenido del pack**

- > Electrosierra brushless 40V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah.

PACK4EGOGARDEN

**Soplador 40V + 2 Baterías 4Ah + Cargador doble**

5604612734985



Más info:

**Contenido del pack**

- > Soplador 40V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah.

## PACKS

PACK5EGOGARDEN

### Cortasetos + Batería 4Ah + Cargador Simples

5604612734947



Más info:

#### Contenido del pack

- > Cortasetos 20V;
- > Cargador Simples 20V;
- > 1 Batería 4Ah.

PACK6EGOGARDEN

### Cortabordes + Batería 2Ah + Cargador Simples

5604612734954



PACK7EGOGARDEN

### Mini Motosierra 100mm + Batería 2Ah + Cargador Simples

5604612741846



Más info: Más info:

#### Contenido del pack

- > Mini motosierra 20V - 100mm;
- > Cargador Simples 20V;
- > 1 Batería 2Ah.

## PACKS

PACK8EGOGARDEN

### Cortacésped Brushless 40V - 400mm + 2 Baterías 4Ah + Cargador doble

5604612743901



Más info:

#### Contenido del pack

- > Cortacésped Brushless 40V - 400mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah.

PACK9EGOGARDEN

### Cortacésped - 320mm + Batería 4Ah + Cargador Simple

5604612743918



Más info:

#### Contenido del pack

- > Cortacésped 20V - 320mm;
- > Cargador Simple 20V;
- > 1 Batería 4Ah.



**VITO**

**VITO**  
**EGO**  
**20V**  
**Li-Ion**  
**POWER**  
**4.0Ah**

**ACCESORIOS**

## BATERÍAS

VIBCBL202

**Batería de litio 2Ah - 20V**

5604612690274



Más info:

**Características:**

- > Sin efecto de memoria;
- > Botón de prueba del estado de carga;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.

VIBCBL204

**Batería de litio 4Ah - 20V**

5604612690281



Más info:

**Características:**

- > Sin efecto de memoria;
- > Botón de prueba del estado de carga;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.

VIBCBL206

**Batería de litio 6Ah - 20V**

5604612701857



Más info:

**Características:**

- > Sin efecto de memoria;
- > Botón de prueba del estado de carga;
- > Luz LED indicadora del estado de carga.

## CARGADORES

VIBCCR20

**Cargador rápido - Simple**

5604612690298



Más info:

**Características:**

- > Luz LED indicadora del estado de carga;
- > Cable de alimentación 1,9 m.

VIBCCDR20

**Cargador rápido - doble**

5604612702069



Más info:

**Características:**

- > Luz LED indicadora del estado de carga;
- > Cable de alimentación 1,9 m.



## ACCESORIOS PARA MÁQUINAS CON BATERÍA INTERCAMBIABLE

# MALETINES

VIBC BMCBA

### Maletín BMC para taladro/atornillador



#### Características:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje a medida.



Saiba mais:

#### Dimensiones

315 x 335 x 100 mm

#### Ean

5604612710958

#### Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCBSFL20 o VIBCASF20

Baterías: VIBCBL202 o VIBCBL204

Cargador: VIBCCR20

VIBC BMCR

### Maletín BMC para amoladora



#### Características:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje a medida.



Saiba mais:

#### Dimensiones

425 x 335 x 135 mm

#### Ean

5604612710965

#### Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCRSFL20 o VIBCRBSFL20 o VIBCRBSFL20A

Baterías: VIBCBL202 o VIBCBL204

Cargador: VIBCCR20

VIBC BMCMP

### Maletín BMC para martillo perforador



#### Características:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje a medida.



Saiba mais:

#### Dimensiones

390 x 345 x 115 mm

#### Ean

5604612710972

#### Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCMPSFL20A

Baterías: VIBCBL202 o VIBCBL204

Cargador: VIBCCR20

VIBC BMCBBA

### Maletín BMC taladro brushless/atornillador de impacto



#### Características:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje a medida.



Saiba mais:

#### Dimensiones

340 x 345 x 110 mm

#### Ean

5604612712600

#### Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCBBSFL20 o VIBCAIBSFL20

Baterías: VIBCBL202 o VIBCBL204

Cargador: VIBCCR20

\* Máquinas no incluidas (se venden por separado)





[www.vito-tools.com](http://www.vito-tools.com)

