

VITO

TOOLS FOR THE BRAVE



UNE BATTERIE POUR
PLUSIEURS MACHINES

Intelligence
power **EGO** SEM
FIOS



EGO

Machines avec batterie interchangeable

VIBCBSFL20
**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION**
20 V LI



Page 4

VIBCBSFL20
**PERCEUSE-VISSEUSE
BRUSHLESS**
20 V LI



Page 4

VIBCBBMCC
**PERCEUSE-VISSEUSE
BRUSHLESS**
20 V LI
+ MALLETTE BMC
+ CHARGEUR



Page 5

VIBCASF20
VISSEUSE
20 V LI



Page 5

VIBCAIBSFL20
**VISSEUSE À CHOC
BRUSHLESS**
20 V LI



Page 6

VIBCMPSFL20A
MARTEAU PERFORATEUR
20 V LI



Page 6

VIBCTICSFL20
SCIE SAUTEUSE
20 V LI



Page 8

VIBCSFL20
SCIE CIRCULAIRE
20 V LI



Page 8

VIBCSSFL20
SCIE SABRE
20 V LI



Page 9

VIBCRSFL20
MEULEUSE D'ANGLE
115MM 20V LI



Page 11

VIBCRBSFL20/VIBCRBSFL20A
**MEULEUSE D'ANGLE
BRUSHLESS**
115MM / 125MM
20 V LI



Page 11

VIBCLOSFL20
PONCEUSE ORBITALE
20 V LI



Page 12

VIBPCPSFL20
COMPRESSEUR D'AIR
20 V LI



Page 12

VIBASC12SFL20
**ASPIRATEUR/SOUFFLEUR DE
CENDRES 12LT 20V LI**



Page 13

VIBCASLB20SFL20
**ASPIRATEUR DE
SOLIDES
ET LIQUIDES
BRUSHLESS**
20LT 20V LI



Page 13

VIBCCSFL20
TAILLE-HAIE
20 V LI



Page 15

VIBCSFL40
SOUFFLEUR
40 V LI



Page 15

VIBACCSFL20
COUPE-BORDURE
20 V LI



Page 16

VIBCMRSFL40
TONDEUSE
40 V LI



Page 16

VIBCTPBSFL20
SÉCATEUR BRUSHLESS
20V LI



Page 18

VIBCRBSFL40
**DÉBROUSSAILLEUSE SPLIT
BRUSHLESS**
40 V LI



Page 18

VIBCEBSFL40
**TRONÇONNEUSE
ÉLECTRIQUE BRUSHLESS**
40V LI



Page 19

BATTERIES

Page 20

**CHARGEURS DE
BATTERIE**

Page 21

**MALLETES
BMC**

Page 22

VIBCBSFL20

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 20V LI



En savoir plus:



VIBCBSFL20

PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS 20V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Arrêt rapide;
- > Mandrin métallique à serrage rapide avec verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Perçage avec impact (fonction marteau).

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesses	2
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	0 - 350 tpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	0 - 1250 tpm
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	0 - 5250 cpm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	0 - 18750 cpm
Couple maximum	35 Nm
Positions de réglage du couple	16
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Capacité de perçage de l'acier	13 mm
Capacité de perçage du bois	35 mm
Capacité des blocs de béton	13 mm
Fonctions	3
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	95 dB
Poids	1,33 Kg
Dimensions	250 x 75 x 195 mm
Poids avec emballage	1,54 Kg
Dimensions de l'emballage	240 x 85 x 200 mm
Code-barres	5604612690229



Voyant lumineux LED d'éclairage

Crochet de ceinture réversible

Inverseur du sens de rotation

Contenu de l'emballage


- > Crochet de ceinture réversible.

Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Mandrin métallique à serrage rapide avec verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Perçage avec impact (fonction marteau).

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesses	2
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	0 - 500 tpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	0 - 2000 tpm
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	0 - 7500 cpm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	0 - 30000 cpm
Couple maximum	60 Nm
Positions de réglage du couple	21+1+1
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Capacité de perçage de l'acier	13 mm
Capacité de perçage du bois	35 mm
Capacité des blocs de béton	13 mm
Niveau de puissance acoustique: (L _{WA})	86.3 dB
Poids	1,23 Kg
Dimensions	185 x 205 x 80 mm
Poids avec emballage	1,44 Kg
Dimensions de l'emballage	195 x 215 x 90 mm
Code-barres	5604612710880

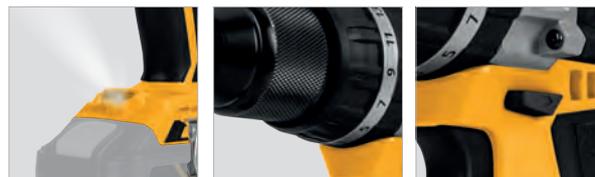

Voyant lumineux LED d'éclairage

Mandrin de serrage rapide

Inverseur du sens de rotation

Contenu de l'emballage

- > Crochet de ceinture réversible.

VIBCBBBMCC

PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS 20V LI + BMC+ CHARGEUR



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de carbone "Brushless";
- > Mandrin métallique à serrage rapide avec verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Perçage avec impact (fonction marteau).

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesses	2
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse	0 - 500 tpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse	0 - 2000 tpm
Fréquence de frappe - 1ère vitesse	0 - 7500 cpm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse	0 - 30000 cpm
Couple maximum	60 Nm
Positions de réglage du couple	21+1+1
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Capacité de perçage de l'acier	13 mm
Capacité de perçage du bois	35 mm
Capacité des blocs de béton	13 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	86.3 dB
Poids	1,23 Kg
Dimensions	185 x 205 x 80 mm
Poids avec emballage	3 Kg
Dimensions de l'emballage	360 x 285 x 115 mm
Code-barres	5604612710897



Voyant lumineux LED d'éclairage



Chargeur rapide de batterie



Mallette BMC

Contenu de l'emballage

- > Mallette BMC
- > Chargeur rapide
- > Crochet de ceinture réversible

VIBCASF20

VISSEUSE 20V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Arrêt rapide.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesses	1
Vitesse de rotation à vide	0 - 2200 tpm
Fréquence de frappe	0 - 3000 cpm
Couple maximum	180 Nm
Porte-outils	Hexagonal
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	106 dB
Poids	1,17 Kg
Dimensions	180 x 70 x 195 mm
Poids avec emballage	1,3 Kg
Dimensions de l'emballage	220 x 85 x 200 mm
Code-barres	5604612702137



Voyant lumineux LED d'éclairage



Crochet de ceinture réversible

Contenu de l'emballage

- > Crochet de ceinture réversible.

VIBCAIBSFL20

VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS 20V LI



En savoir plus:



VIBCMP5FL20A

MARTEAU PERFORATEUR 20 V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Arrêt rapide;
- > Bouton de réglage de vitesse avec voyant lumineux LED.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation à vide - 1ère vitesse - voyant lumineux LED 1	0 - 1800 tpm
Vitesse de rotation à vide - 2ème vitesse - voyant lumineux LED 2	0 - 2100 tpm
Vitesse de rotation à vide - 3ème vitesse - voyant lumineux LED 3	0 - 2700 tpm
Fréquence de frappe - 1ère vitesse - voyant lumineux LED 1	0 - 2520 cpm
Fréquence de frappe - 2ème vitesse - voyant lumineux LED 2	0 - 2940 cpm
Fréquence de frappe - 3ème vitesse - voyant lumineux LED 3	0 - 3780 cpm
Couple maximum - voyant lumineux LED 1	220 Nm
Couple maximum - voyant lumineux LED 2	250 Nm
Couple maximum - voyant lumineux LED 3	300 Nm
Porte-outils:	1/2"
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}):	80 dB
Poids	1,16 Kg
Dimensions	160 x 205 x 80 mm
Poids avec emballage	1,34 Kg
Dimensions de l'emballage	212 x 165 x 90 mm
Code-barres	5604612710903

Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible;
- > Arrêt rapide;
- > Verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Perçage avec impact (fonction marteau).

Données techniques

Tension	20 V DC
Énergie d'impact	2,2 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1420 tpm
Fréquence de frappe	0 - 4500 cpm
Mandrin	SDS-Plus
Capacité de perçage de l'acier	13 mm
Capacité de perçage du béton	22 mm
Capacité de perçage du bois	28 mm
Fonctions	3
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}) - burinage	97 dB
Poids	2,30 Kg
Dimensions	290 x 80 x 200 mm
Poids avec emballage	2,50Kg
Dimensions de l'emballage	296 x 90 x 232 mm
Code-barres	5604612702083



Voyant lumineux LED



Entraînement 1/2"



Poignée en caoutchouc
antidérapante



Voyant lumineux LED
d'éclairage



Sélecteur du mode
de fonctionnement



Mandrin SDS-Plus

Contenu de l'emballage

- > Crochet de ceinture réversible.

Contenu de l'emballage

- > Poignée auxiliaire;
- > Butée de profondeur.



VIBCTICSFL20

SCIE SAUTEUSE 20 V LI



En savoir plus:



VIBCSCSFL20

SCIE CIRCULAIRE 20 V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Insertion rapide de lame;
- > Capot de protection acrylique de lame;
- > Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt;
- > Semelle en aluminium.

Données techniques

Tension	20 V DC
Nombre de courses à vide	2400 cpm
Longueur du course	25 mm
Positions du mouvement pendulaire	4
Type de lame	HCS/HSS
Angle de coupe	45° / 0° / 45°
Capacité de coupe de l'acier	10 mm
Capacité de coupe du plastique	12 mm
Capacité de coupe du bois	80 mm
Capacité de coupe du tube en métal	Ø 5 - 25 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	90 dB
Poids	1,7 Kg
Dimensions	255 x 90 x 210 mm
Poids avec emballage	1,99 Kg
Dimensions de l'emballage	235 x 95 x 225 mm
Code-barres	5604612690236

Caractéristiques principales:

- > Verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt;
- > Carter de protection du disque;
- > Semelle en aluminium.

Données techniques

Tension	20 V DC
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre du trou du disque	10 mm
Épaisseur du disque	1,6 mm
Nombre de dents du disque	24
Angle de coupe (onglet)	0 - 45°
Profondeur maximale de coupe (0°)	48 mm
Profondeur maximale de coupe (45°)	36 mm
Vitesse de rotation à vide	4200 4200 tpm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	90 dB
Poids	2,5 Kg
Dimensions	310 x 160 x 250 mm
Poids avec emballage	3,22 Kg
Dimensions de l'emballage	315 x 200 x 285 mm
Code-barres	5604612690267



Voyant lumineux LED d'éclairage



Adaptateur pour aspiration de copeaux et poussières



Régulateur du mouvement pendulaire



Profondeur et inclinaison de la coupe réglables



Guide laser



Adaptateur pour aspiration de copeaux et poussières

Contenu de l'emballage

- > Lame de coupe du bois;
- > Guide parallèle;
- > Adaptateur pour aspiration de copeaux et poussières;
- > Clé hexagonale.

Contenu de l'emballage

- > Disque de coupe du bois 150 mm;
- > Guide parallèle;
- > Clé hexagonale.



VIBCSSSFL20

SCIE SABRE 20 V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Insertion rapide de lame;
- > Bouton de sécurité;
- > Vitesse variable.

Données techniques

Tension	20 V DC
Nombre de courses à vide	0 - 3000 cpm
Longueur du course	22 mm
Capacité de coupe du bois	115 mm
Capacité de coupe du métal	10 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	92 dB
Poids	1,9 Kg
Dimensions	400 x 70 x 190 mm
Poids avec emballage	2,25 Kg
Dimensions de l'emballage	415 x 85 x 185 mm
Code-barres	5604612702120



Tête réglable



Changement rapide
de lame



Bouton de
sécurité

Contenu de l'emballage

- > Lame de coupe du bois;
- > Lame de coupe du métal.



VIBCRSFL20

MEULEUSE D'ANGLE 115MM 20V LI



En savoir plus:



VIBCRBSFL20A / VIBCRBSFL20

MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 115MM / 125 MM - 20V LI



En savoir plus:



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Arrêt rapide;
- > Carter de protection du disque réglable;
- > Verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Boîte de vitesses métallique.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation à vide	10000 tpm
Diamètre du disque	115 mm
Filetage de l'arbre	M14
Positions de la poignée auxiliaire	2
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	96 dB
Poids	1,7 Kg
Dimensions	340 x 230 x 110 mm
Poids avec emballage	1,96 Kg
Dimensions de l'emballage	350 x 135 x 110 mm
Code-barres	5604612690243



Boîte de vitesses métallique



Poignée auxiliaire de 2 positions

Contenu de l'emballage

- > Disque de 115 mm;
- > Carter de protection du disque
- > Clé à ergots
- > Poignée auxiliaire

Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Arrêt rapide;
- > Carter de protection du disque réglable;
- > Verrouillage de l'arbre de rotation;
- > Boîte de vitesses métallique.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation à vide	10000 tpm
Diamètre du disque	115 mm / 125 mm
Filetage de l'arbre	M14
Positions de la poignée auxiliaire	2
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	97.2 dB
Poids	1,5 Kg
Dimensions	185 x 205 x 80 mm
Poids avec emballage	2,05 Kg
Dimensions de l'emballage	320 x 115 x 145 mm
Code-barres	5604612710927



Boîte de vitesses en métal laqué noir



Ouie d'aération



Poignée auxiliaire de 3 positions

Contenu de l'emballage

- > Disque de 115/125 mm;
- > Carter de protection du disque
- > Clé à ergots
- > Flasque extérieur de serrage du disque
- > Poignée auxiliaire

VIBCLOSFL20

PONCEUSE ORBITALE 20V LI



En savoir plus:



VIBPCSF20

COMPRESSEUR D'AIR 20 V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Fixation des feuilles abrasives à velcro;
- > Vitesse variable;
- > Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation à vide	2000 - 10000 tpm
Niveaux de réglage de vitesse	6
Circuit oscillant	2 mm
Type d'abrasif	Disque abrasif
Diamètre du disque abrasif	125 mm
Diamètre du plateau	125 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	98 dB
Poids	1,10 Kg
Dimensions	260 x 125 x 160 mm
Poids avec emballage	1,25 Kg
Dimensions de l'emballage	182 x 128 x 166 mm
Code-barres	5604612703424

Caractéristiques principales:

- > 2 touches pour régler la pression;
- > Voyant lumineux LED avant;
- > Pression maximale de 7 bar/100 psi.

Données techniques

Tension	20 V DC
Pression maximale:	7 bar 100 psi
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	91.5 dB
Poids	0,752 Kg
Dimensions	160 x 200 x 65 mm
Poids avec emballage	0,917 Kg
Dimensions de l'emballage	170 x 210 x 75 mm
Code-barres	5604612710910



6 niveaux de réglage de vitesse



Fixation des feuilles abrasives à velcro



Accessoires inclus



Voyant lumineux LED d'éclairage



Support pour adaptateurs de valve universels et tuyau d'air



Écran éclairé

Contenu de l'emballage

- > Disque abrasif (x2);
- > Adaptateur pour aspiration de copeaux et poussières;
- > Bac collecteur de poussières.

Contenu de l'emballage

- > Tuyau d'air avec adaptateur de valve de pneu voiture;
- > Aiguille de gonflage de ballon ;
- > Adaptateur de valve de pneu vélo DV/SV;
- > Adaptateurs de valve universels.

VIBCASC12SFL20

ASPIRATEUR/SOUFFLEUR DE CENDRES 12LT 20V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Idéal pour le nettoyage des cheminées, barbecues, cuisinières à bois, pellets, etc ;
- > Filtre HEPA;
- > Réservoir de 12 litres en acier inoxydable;
- > Comprend fonction de soufflage.

Données techniques

Tension	20 V DC
Puissance	150 W
Puissance d'aspiration	9 kPa
Débit d'air	0.6 m ³ /min
Capacité du réservoir	12 L
Température maximale de matériaux aspirés	40 °C
Types de matériaux aspirés	Solides
Tuyau d'aspiration	1 m x 35 mm
Tube métallique	230 mm
Type de filtre	HEPA
Poids	2,2 Kg
Dimensions	270 x 290 x 285 mm
Poids avec emballage	2,690 Kg
Dimensions de l'emballage	280 x 315 x 280 mm
Code-barres	5604612715137



Loquets métalliques

Filtre HEPA lavable

Poignée de transport

Contenu de l'emballage

- > Tuyau d'aspiration;
- > Tube d'aspiration métallique;
- > Filtre HEPA.

VIBCASLB20SFL20

ASPIRATEUR DE SOLIDES ET LIQUIDES BRUSHLESS 20LT 20V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Moteur Brushless (sans balais de charbon);
- > Convient à un usage intérieur et extérieur;
- > Idéal pour un nettoyage minutieux ;
- > Réservoir de 20 litres en acier inoxydable;
- > Filtre HEPA;
- > Flexible et facile d'accès pour les zones les plus difficiles à atteindre.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesses	2
Puissance	180 W
Puissance d'aspiration - 1ère vitesse	12 kPa
Puissance d'aspiration - 2ème vitesse	18 kPa
Débit d'air	0.84 m ³ /min
Capacité du réservoir	20 L
Types de matériaux aspirés	Solides et liquides
Tuyau d'aspiration	1.5 m x 32 mm
Type de filtre	HEPA
Poids	2,8 kg
Dimensions	310 x 340 x 515 mm
Poids avec emballage	5,590 Kg
Dimensions de l'emballage	335 x 440 x 335 mm
Code-barres	5604612715144



Loquets métalliques

Filtre HEPA lavable

Interrupteur de 2 vitesses

Contenu de l'emballage

- > Tuyau d'aspiration;
- > Tube d'aspiration métallique;
- > Filtre HEPA.
- > Brosse ronde;
- > Buse pour fentes;
- > Roues.
- > Buse de sol;



Intelligence
power **EGO** SEM
FIDS

VIBCCSSFL20

TAILLE-HAIE 20 V LI



En savoir plus:



VIBCSSFL40

SOUFFLEUR 40 V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Idéal pour couper, élaguer et tailler les arbres et les arbustes dans le jardin;
- > Léger et facile à transporter;
- > Poignée rotative et ergonomique;
- > Coupe facile et efficace.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation	1300 spm
Hauteur des dents	20 mm
Espacement des dents	15 mm
Longueur de la lame	510 mm
Poignée rotative	90°
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	94 dB
Poids	2,2 Kg
Dimensions	940 x 210 x 200 mm
Poids avec emballage	3,75 Kg
Dimensions de l'emballage	975 x 210 x 200 mm
Code-barres	5604612702175



Poignée rotative et ergonomique



Coupe facile et efficace

Contenu de l'emballage

- > Protège-main;
- > Lame de coupe;

Caractéristiques principales:

- > Idéal pour enlever toutes les feuilles et les débris de manière rapide, efficace et pratique;
- > Léger et facile à transporter;
- > Facile à utiliser.

Données techniques

Tension	40 V DC
Vitesse de rotation à vide	18000 tpm
Vitesse maximale de l'air	150 Km/h
Débit d'air maximum	750 m ³ /h
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	95.6 dB
Poids	2,5 Kg
Dimensions	780 x 265 x 170 mm
Poids avec emballage	3,3 Kg
Dimensions de l'emballage	445 x 290 x 275 mm
Code-barres	5604612702151



Bouton turbo



Poignée ergonomique

Contenu de l'emballage

- > Tube de soufflage;
- > Sangle d'épaule.

VIBCACSFL20

COUPE-BORDURE 20V LI



En savoir plus:



VIBCARSFL40

TONDEUSE 40V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Idéal pour tailler les zones les plus difficiles du jardin avec une finition précise;
- > Léger et facile à transporter;
- > Démontable en deux parties pour un rangement facile;
- > Arbre télescopique;
- > Poignée ergonomique et poignée auxiliaire supplémentaire;
- > Carter de protection.

Données techniques

Tension	20 V DC
Vitesse de rotation à vide	9000 tpm ± 10%
Diamètre de coupe	254 mm
Longueur	1,12 - 1,42 m
Poignée rotative	90°
Nombre de lames en plastique	20
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	91,9 dB
Poids	1,9 Kg
Dimensions	1045 x 310 x 285 mm
Poids avec emballage	2,8 Kg
Dimensions de l'emballage	1050 x 235 x 140 mm
Code-barres	5604612702151

Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Convient aux jardins de petite et moyenne taille;
- > Coupe facile et efficace;
- > Bac de ramassage de 40 litres.

Données techniques

Moteur	Brushless
Tension	40 V DC (2x20V)
Vitesse de rotation à vide	3600 tpm ± 10%
Largueur de coupe	405 mm
Hauteur de coupe	25 - 75
Capacité du bac de ramassage	40 L
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	96 dB
Poids	14 Kg
Dimensions	525 x 1620 x 950 mm
Poids avec emballage	17,1 Kg
Dimensions de l'emballage	760 x 520 x 380 mm
Code-barres	5604612702168



Poignée rotative à 90°

Poignée ergonomique

2 lames de coupe en plastique



Corps en métal

Réglage de la hauteur

Bac de ramassage de 40L

Contenu de l'emballage

- > Lame de coupe;

Contenu de l'emballage

- > Bac de ramassage;
- > Lame et clé de serrage.



EGO

UNE BATTERIE POUR
PLUSIEURS MACHINES

EGO

VIBCTPBSFL20

SÉCATEUR BRUSHLESS 20V LI



En savoir plus:



VIBCRSBSFL40

DÉBROUSSAILLEUSE SPLIT BRUSHLESS 40V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Idéal pour la taille des arbustes, des vignes, des petits arbres et pour couper les branches ou les troncs;
- > Sans fil et facile à utiliser;
- > Léger et confortable;
- > Coupe précise et efficace;
- > Système de coupe automatique pour moins d'efforts.

Données techniques

Tension	20 V DC
Diamètre maximum de coupe [Ø mm]:	30
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}):	77 dB
Poids	0,95 Kg
Dimensions	295 x 110 x 65 mm
Poids avec emballage	1,13 Kg
Dimensions de l'emballage	390 x 175 x 90 mm
Code-barres	5604612712822



Ouverture maximale 30 mm Poignée ergonomique

Gâchette avec système de sécurité

Contenu de l'emballage

- > Clé hexagonale intérieure.
- > Clé hexagonale extérieure.
- > Flacon d'huile

Caractéristiques principales:

- > Moteur sans balais de charbon "Brushless";
- > Idéal pour éliminer les mauvaises herbes et les petits arbustes;
- > Facile à utiliser pour un confort maximal;

Données techniques

Tension:	40 V DC (2x20V)
Type de moteur:	Brushless
Vitesse de rotation:	0 - 7000 tpm
Longueur du tube de l'arbre:	1350 mm
Diamètre du tube de l'arbre:	26 mm
Largueur de coupe de la lame:	250 mm
Largeur de coupe de la tête faucheuse avec fil de nylon :	350 mm
Diamètre du fil de nylon:	2 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	95 dB
Poids	4,4 Kg
Dimensions	1810 x 710 x 440 mm
Poids avec emballage	5,8 Kg
Dimensions de l'emballage	953 x 175 x 318 mm
Code-barres	5604612710941

Contenu de l'emballage

- > Corps principal de la débroussailleuse split brushless;
- > Lame à taillis 150 mm;
- > Tête faucheuse avec fil de nylon;
- > Carter de protection;
- > Arbre avant;
- > Disque de pression;
- > Bol glisseur;
- > Écrou de serrage;
- > Sangle d'épaule;
- > Attache-câble;
- > Clé hexagonale;
- > Goupille de verrouillage.



Guidon réglable



Inverseur du sens de rotation



VIBCEBSFL40

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE BRUSHLESS 40V LI



En savoir plus:



Caractéristiques principales:


- > Moteur sans balais de carbone "Brushless";
- > Idéal pour couper les troncs d'arbres, les branches et élaguer les arbustes;
- > Sans fil pour un contrôle et une sécurité accrus;
- > Haute qualité et précision de coupe.

Données techniques

Tension:	40 V DC (2x20V)
Vitesse de la chaîne:	0-19 m/s
Maillons:	52
Pas de la chaîne:	3/8"
Longueur du guide-chaîne:	350 mm
Huile de chaîne:	160 ml
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}):	101 dB
Poids	3,6 Kg
Dimensions	810 x 225 x 215 mm
Poids avec emballage	4,2 Kg
Dimensions de l'emballage	480 x 230 x 230 mm
Code-barres	5604612710934



Lever de frein de chaîne



Poignée ergonomique



Chaîne et guide-chaîne
Oregon

Contenu de l'emballage

- > Chaîne;
- > Guide chaîne;
- > Protège-guide.



ACESSÓRIOS PARA UNE MACHINES AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE

BATTERIES

VIBCBL202

Batterie lithium-ion 2.0 Ah - 20 V

5604612690274



En savoir plus:

- › Sans effet de mémoire;
- › Bouton de test du niveau de charge;
- › Voyant lumineux LED du niveau de charge.

VIBCBL204

Batterie lithium-ion 4.0 Ah - 20 V

5604612690281



En savoir plus:

- › Sans effet de mémoire;
- › Bouton de test du niveau de charge;
- › Voyant lumineux LED du niveau de charge.

VIBCBL206

Batterie lithium-ion 6.0 Ah - 20 V

5604612701857



En savoir plus:

- › Sans effet de mémoire;
- › Bouton de test du niveau de charge;
- › Voyant lumineux LED du niveau de charge.

ACESSÓRIOS PARA UNE MACHINES AVEC BATTERIE

CHARGEURS

VIBCCR20

Chargeur rapide - simple

5604612690298



En savoir plus:

- > Sans effet de mémoire;
- > Bouton de test du niveau de charge;
- > Voyant lumineux LED du niveau de charge.

VIBCCDR20

Chargeur rapide - double

5604612702069



En savoir plus:

- > Sans effet de mémoire;
- > Bouton de test du niveau de charge;
- > Voyant lumineux LED du niveau de charge.
- > Cordon d'alimentation 1,9 m;

MALLETTES

VIBCMBCA

Mallette pour perceuse-visseuse/visseuse sans fil



Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Ajustement sur mesure;
- > Compartiment pour accessoires.

Dimensions

315 x 335 x 100 mm

Code EAN

5604612710958



En savoir plus:

Possibilité de rangement pour:

Machines: VIBCBSFL20 ou VIBCASF20

Batteries: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Chargeur: VIBCCR20

VIBCMBCR

Mallette pour meuleuse d'angle sans fil



Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Ajustement sur mesure;

Dimensions

425 x 335 x 135 mm

Code EAN

5604612710965



En savoir plus:

Possibilité de rangement pour:

Machines: VIBCRSFL20 ou VIBCRBSFL20

VIBCRBSFL20A

Batteries: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Chargeur: VIBCCR20

VIBCMCMP

Mallette pour marteau perforateur sans fil



Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Ajustement sur mesure;

Dimensions

390 x 345 x 115 mm

Code EAN

5604612710972



En savoir plus:

Possibilité de rangement pour:

Machines: VIBCMPSFL20A

Batteries: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Chargeur: VIBCCR20

VIBCMCBBA

Mallette BMC pour perceuse-visseuse/visseuse à choc brushless



Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Ajustement sur mesure;

Dimensions

340 x 345 x 110 mm

Code EAN

5604612712600



En savoir plus:

Possibilité de rangement pour:

Machines: VIBCBSFL20 ou VIBCAIBSFL20

Batteries: VIBCBL202 ou VIBCBL204

Chargeur: VIBCCR20

* Machines non incluses (vendues séparément)



Intelligence
Power **EGO** SEM
FIOS