

VITO
SECURITY

THE PORTUGUESE
19 88
LEADER
OF THE PACK

CADENAS HAUTE SECURITÉ




Caractéristiques principales:

- Mécanisme interne et clés en laiton anti-corrosion;
- Anse en acier trempé;
- Corps en acier inoxydable.

Contenu de l'emballage:

- 1x - Cadenas haute sécurité
- 3x - Clés

RÉF:	DIM.		EAN
VIAQ150	50mm	6	5604612725977

VILLA GANT EN LATEX ANTI-VIBRATION



RÉDUIT
40%
VIBRATION
HAUTES FRÉQUENCES



NORMES APPLICABLES:

- > **EN388:2016+A1:2018** "Risque mécanique".
- > **EN ISO 21420:2020** EN420 :2003+A1 :2009
"Exigences générales relatives aux gants de travail". Dextérité : 5.
- > **EN ISO 10819:2013+A1:2019** "Vibrations et impact – vibrations des mains".
 - ** Transmissibilité des vibrations dans un spectre de fréquence moyenne "M" :0.865.
 - ** Transmissibilité des vibrations dans un spectre d'haute fréquence "H" : 0.598.

Ce gant est une EPI appartenant à la Catégorie II, répondant aux exigences du Règlement Européen (UE) 2016/425 : innocuité, confort, solidité.

Les gants de travail anti-vibration de VITO avec revêtement en latex sur la paume de la main conviennent pour travailler avec des outils électriques, tels que les marteaux pneumatiques, les marteaux perforateur/burineurs, entre autres, en minimisant les effets des impacts et des vibrations.

Avec un excellent confort et une grande flexibilité dans toutes les performances, ces gants sont certifiés par la norme EN388:2016, présentant la plus haute résistance à l'abrasion et aux déchirures et également par la norme EN10819:2013 correspondant à la transmission des vibrations des gants.

REF:	TAILLE	☐	EAN
VILLA9	9" - L	1	5604612715113
VILLA10	10" - XL	1	5604612715120



VITO

PRO POWER



VIGD8ST

GROUPE ÉLECTROGÈNE À DIESEL TRIPHASÉ SILENCIEUX 8 kVA

Données techniques

Moteur:	Combustion à 4 temps
Puissance du moteur:	12 cv 8.5 kW
Cylindrée:	498 cc
Vitesse de rotation:	3600 tpm
Carburant:	Diesel
Autonomie:	8 h
Réservoir de carburant:	16 L
Huile du moteur:	15W-40
Carter d'huile du moteur:	2 L

Le groupe électrogène à diesel 8kva monophasé ou triphasé de VITO (VIGD8ST) combine robustesse, fiabilité et faible niveau de bruit, conformément à la norme Euro V, ce qui minimise l'impact sur l'environnement.

L'appareil est équipé d'un raccordement à un commutateur de transfert automatique externe, d'un démarrage électrique et d'un régulateur de tension automatique.

En outre, il comprend un affichage digital permettant de consulter le temps de travail, la tension et l'énergie utilisée. Il est également facile à manœuvrer, grâce à ses roues de transport.

Groupe électrogène

Tension de sortie de bornes CA:	230V / 400 AC 50Hz
Courant nominal de prises CA:	26 A
Puissance nominale prises CA (sortie):	6 kW
Puissance maximale prises CA:	6.5 kW
Tension de sortie (chargement):	12V
Courant nominal (chargement):	8.3 A
Hauteur maximale de fonctionnement:	1000 m
Facteur de puissance:	0.8 cosØ
Niveau de puissance acoustique (LWA):	69 dB
Poids:	155 Kg
Dimensions:	900 x 520 x 650 mm
EAN	5604612717414

Contenu de l'emballage

- > Clé de contact
- > Jeu de clés (clés plates doubles 10/12, 14/17 et tournevis phillips)
- > Groupe électrogène VIGD8ST
- > Fiche 6A (monophasée)
- > Fiche industrielle 32A (monophasée)
- > Fiche industrielle 16A (triphasée)

Désignation	Réf.	EAN.
Ats pour groupe électrogène 5-8kva	VIATS58	5604612723446



VITO

SECURITY

CHAUSSETTES

EVERY DAY

BASIC

COOL


FRESH



CHAUSSETTES EVERYDAY BASIC

COMPOSITION
65% COTON RÉGÉNÉRÉ
30% POLYESTER
5% ÉLASTHANNE


Les mi-chaussettes Everyday Basic de VITO permettent un port confortable au quotidien. Le tige renforcée et la semelle en tissu éponge font de ces chaussettes l'idéal pour assurer le bien-être tout au long de la journée de travail.



CHAUSSETTES EVERYDAY COOL

COMPOSITION
80% COTON
15% POLYAMIDE
5% ÉLASTHANNE

Les chaussettes Everyday Cool de VITO sont fabriquées dans un tissu de haute qualité, doux et durable, adapté à un port confortable au quotidien. Elles comprennent un renfort en tissu éponge au bas de la chaussette, assurant un meilleur soutien et un meilleur ajustement à la voûte plantaire, augmentant la douceur et le niveau de confort pour les situations de travail les plus exigeantes.




CHAUSSETTES EVERYDAY FRESH

COMPOSITION
80% COTON
15% POLYAMIDE
5% ÉLASTHANNE

Les chaussettes Everyday Fresh de VITO sont fabriquées dans un tissu doux de haute qualité, procurant une sensation de fraîcheur et une liberté de mouvement au quotidien. Elles comportent une bande élastique sur le dessus, qui maintient les chaussettes bien en place et serrées autour de la cheville. Elles sont également renforcées au niveau du talon et des doigts de pied, ce qui augmente leur durabilité. Légères et fraîches, elles sont parfaites pour être utilisées pendant les saisons chaudes, en gardant toujours vos pieds à une température agréable.






REF:	Désignation	Taille		EAN
VIPMEB3537	CHAUSSETTES NOIRES EVERYDAY BASIC	35 - 37	1	5604612717452
VIPMEB3842		38 - 42	1	5604612717469
VIPMEB4347		43 - 47	1	5604612717476



REF:	Désignation	Taille		EAN
VIMEC3537	CHAUSSETTES NOIRES EVERYDAY COOL	35 - 37	1	5604612717483
VIMEC3842		38 - 42	1	5604612717490
VIMEC4347		43 - 47	1	5604612717506
VIMEC3537C	CHAUSSETTES GRISES EVERYDAY COOL	35 - 37	1	5604612717667
VIMEC3842C		38 - 42	1	5604612717674
VIMEC4347C		43 - 47	1	5604612717681
VIMECA3537	CHAUSSETTES NOIRES EVERYDAY COOL	35 - 37	1	5604612723989
VIMECA3842		38 - 42	1	5604612723996
VIMECA4347		43 - 47	1	5604612724009



REF:	Désignation	Taille		EAN
VIMEF3537	CHAUSSETTES NOIRES EVERYDAY FRESH	35 - 37	1	5604612717513
VIMEF3842		38 - 42	1	5604612717520
VIMEF4347		43 - 47	1	5604612717537
VIMEFA3537	CHAUSSETTES NOIRES EVERYDAY FRESH	35 - 37	1	5604612724016
VIMEFA3842		38 - 42	1	5604612724023
VIMEFA4347		43 - 47	1	5604612724030

 **VITO**



VITO
HAND TOOLS

VI1408

FOURCHE À CAILLOUX À 8 DENTS



Spécifications

Matière de la fourche:	Acier trempé
Manche:	Bois
Poignée:	Format "Y"
EAN:	5604612724665

Fourche à cailloux à 8 dents de VITO fabriquée au Portugal, indiquée pour les travaux d'agriculture et de construction.

Fabriquée en acier trempé de haute qualité, elle dispose d'un manche en bois et d'une poignée en plastique en forme de Y, permettant un travail plus agile et confortable.



VIGI3000
GROUPE
ÉLECTROGÈNE
INVERTER
3000



Données techniques

Moteur:	Combustion à 4 temps
Puissance du moteur:	5.8 cv 4.3 kW
Cylindrée:	212 cc
Vitesse de rotation:	3600 tpm
Carburant:	Essence sans plomb 95
Autonomie:	5 h
Réservoir de carburant:	8.3 L
Huile du moteur:	15W-40
Carter d'huile du moteur:	0.5 L

Groupe électrogène

Tension de sortie de bornes CA:	230V AC 50Hz
Courant nominal de prises CA:	15.2 A
Puissance nominale prises CA (sortie):	3.2 kW
Puissance maximale prises CA:	3.5 kW
Tension de sortie (chargement):	12V
Courant nominal (chargement):	8.3 A
Hauteur maximale de fonctionnement:	1000 m
Facteur de puissance:	1 cos ϕ
Niveau de puissance acoustique (LWA):	66 dB
Poids:	45 Kg
Dimensions:	590 x 456 x 511 mm
EAN	5604612717322

Le groupe électrogène inverter de VITO (VIGI3000) est équipé d'un moteur à combustion à essence 4 temps de 5,8 cv | 4,3 kW et a une autonomie de 5 heures de fonctionnement en continu. Sa technologie inverter rend le générateur plus efficace, en maintenant le courant électrique fourni stable et sans oscillations. Il est adapté à différents types d'utilisation, de la maison au jardin, en passant par le camping et les caravanes, entre autres.

Cet équipement est silencieux et doté d'un démarrage électrique, de 2 prises CA 230V, d'une puissance nominale de 3,2 kW et d'une puissance maximale de 3,5 kW.

De plus, il est équipé de voyants lumineux de niveau d'huile et de surcharge de courant.

Avec un design compact et portable, il dispose d'une poignée en aluminium et de deux roues pour un transport sûr de la machine.

Contenu de l'emballage

- > Groupe électrogène inverter
- > Entonnoir à huile
- > Câbles CC
- > Fiche Schuko 16A
- > Jeu de clés
- > Mode d'emploi

Accessoire

	REF ^a	EAN.
	VIGICP3000	5604612717834

VITO

SECURITY




VIP SEMELLE INTÉRIEURE INWALK



La semelle intérieure INWALK est un élément essentiel de toute chaussure confortable.

Conçue en polyuréthane haute densité et dotée d'un renfort antichoc au niveau du talon, elle permet de réduire l'effet de la fatigue et de prévenir différents types de pathologies. Cette semelle antistatique est adaptée à tous les types de chaussures de sécurité, de la taille 35 à 47, et peut être coupée et ajustée à chaque taille spécifique.

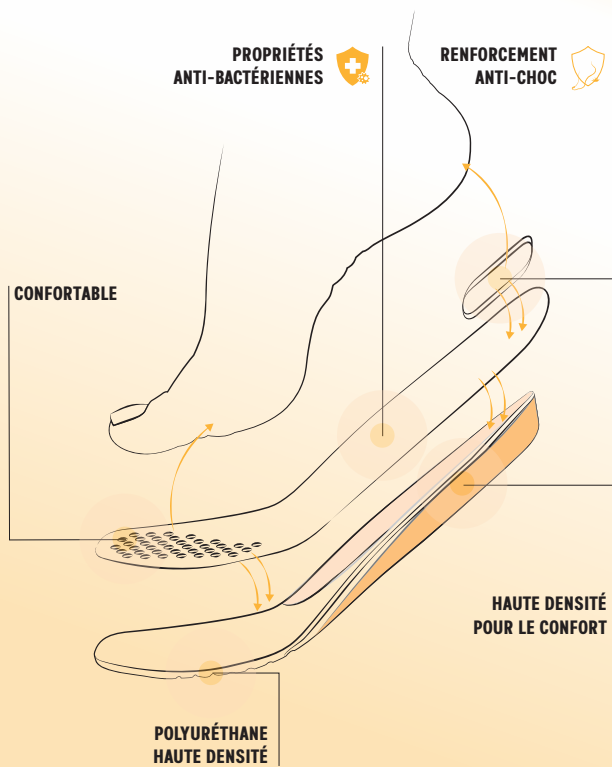

REF:	Taille	☐	EAN
VIP3537	35 - 37	12	5604612717636
VIP3842	38 - 42	12	5604612717643
VIP4347	43 - 47	12	5604612717650

VITO

PRO POWER

ASPIRATEUR DE CENDRES 4 L



minwm

800W HEPA FILTER





VIAC4

ASPIRATEUR DE CENDRES 4 L



Filtre à particule
HEPA lavable



Contenu de l'emballage:

- > Aspirateur de cendres
- > Tube d'aspiration métallique courbe
- > Buse d'aspiration
- > Sac-filtre en tissu
- > Filtre HEPA
- > Mode d'emploi

Consommables



REF	EAN.
VIAC4FH	5604612721435
VIAC4FP	5604612723279

Mini aspirateur à cendres de 800W (MINUUM) avec un réservoir métallique de 4L, idéal pour aspirer les granulés de bois et aussi d'autres endroits avec des débris de cendres fines (cheminées, barbecues et cuisinières à bois). Il a une puissance d'aspiration de 15kPa et est équipé d'un tube métallique qui permet d'accéder aux zones les plus difficiles à aspirer. Il comprend également un filtre hepa et un sac-filtre en tissu, ainsi que des loquets métalliques pour un nettoyage plus facile et plus rapide. Cet aspirateur est polyvalent et facile à manipuler.

Données techniques:

Puissance:	800 W
Puissance d'aspiration:	15 KPa
Débit d'air:	1.3 m ³ /min
Capacité du réservoir:	4 L
Température maximale des cendres:	40 °C
Types de matériaux aspirés:	Solides
Longueur du tube d'aspiration métallique:	230 mm
Type de filtre:	HEPA
Tension d'alimentation:	230 V AC ~ 50 Hz
Longueur du cordon d'alimentation:	1.5 m
Niveau de puissance acoustique (LWA):	80 dB
Poids:	1.38 kg
Dimensions:	210 x 210 x 245 mm
EAN:	5604612721428

VITO

AUTO



VIJS13000 / VIJS17000 BOOSTER DE DÉMARRAGE MULTIFONCTIONS 13000 mAh + 17000 mAh



Les boosters de démarrage multifonctions de 13000 et 17000 mAh de VITO conviennent aux véhicules possédant des batteries 12V de : voitures, motos, bateaux, parmi d'autres. La batterie a un temps de chargement d'environ 4 heures, indiqué par un voyant lumineux LED. Il comprend un étui de rangement, des câbles intelligents, 1 chargeur USB, 1 câble USB vers le port USB-C et 1 câble USB-C vers le port USB-C. En outre, il présente d'autres fonctions, comme la possibilité de charger des appareils électroniques et une lampe LED à 3 modes (normal, flash et SOS).

Données techniques	VIJS13000
Capacité de la batterie:	13000 mAh
USB-C:	5 V - 3 A
USB:	5 V - 2.4 A
USB:	5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1.5 A
USB (Quick Charge):	15 V - 10 A
Port de sortie:	12 V
Input USB-C:	5 V - 3 A
Courant de démarrage:	300 A
Courant de crête:	800 A
Temps de chargement:	Aprox. 4h
Température de fonctionnement:	-20 ~ 60 °C
Poids:	0.48 Kg
EAN:	5604612715724

	VIJS17000
Capacité de la batterie:	17000 mAh
USB-C:	5 V - 3 A
USB:	5 V - 2.4 A
USB:	5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1.5 A
USB (Quick Charge):	15 V - 10 A
Port de sortie:	12 V
Input USB-C:	5 V - 3 A
Courant de démarrage:	500 A
Courant de crête:	1200 A
Temps de chargement:	5 a 6h
Température de fonctionnement:	-20 ~ 60 °C
Poids:	0.53 Kg
EAN:	5604612715731

Contenu de l'emballage

- > x1 Booster de démarrage VIJS13000
- > x1 Câble USB pour port USB type-C
- > x1 Câble USB type-C pour port USB type-C
- > x1 Câbles intelligents
- > x1 Mode d'emploi
- > x1 adaptateur d'alimentation (VIJS17000)



vito-tools.com

VITO

PRO POWER



VISC15185

SCIE CIRCULAIRE

1500W

Données techniques:

Puissance:	1500 W
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz
Vitesse de rotation à vide:	5500 tpm
Diamètre de la lame:	Ø 185 mm
Diamètre du trou de la lame:	Ø 20 mm
Épaisseur de la lame:	3 mm
Nombre de dents:	24
Angle de coupe (onglet):	0° – 45°
Profondeur maximale de coupe (0°)	65 mm
Profondeur maximale de coupe (45°)	47 mm
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}):	105 dB
Classe d'isolation:	II
Poids:	3.9 kg
Dimensions:	310 x 235 x 270 mm
EAN:	5604612716745



La scie circulaire 1500W de VITO, avec une capacité de coupe allant jusqu'à 65mm, convient pour les coupes droites et les coupes d'onglet dans le bois, le plastique et les matériaux similaires.

L'appareil comprend un guide parallèle, une lame de coupe à bois de 185 mm et une clé hexagonale pour permettre un changement de lame simple et sûr.

Il contient également un sac de ramassage de poussière et des copeaux qui protège l'utilisateur et maintient le lieu de travail propre.

L'avantage de cette scie circulaire est qu'elle peut être raccordée aux systèmes d'aspiration grâce à l'adaptateur déjà fourni avec l'aspirateur VITO (VIASL40).

Cette scie circulaire pratique et facile à utiliser dispose également d'une poignée ergonomique.




Contenu de l'emballage

- > 1x Scie circulaire VISC15185
- > 1x Adaptateur pour sac de ramassage de poussière et de copeaux
- > 1x Lame de coupe du bois 185mm
- > 1x Sac de ramassage de poussière et de copeaux
- > 1x Clé hexagonale
- > Mode d'emploi
- > 1x Guide parallèle



vito-tools.com





GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL

30 kVA



VIGD30ST

40 kVA



VIGD40ST

50 kVA



VIGD50ST

Données techniques:


Puissance de secours (STP)	33 kVA / 26,4 kW	44 kVA / 35,2 kW	55 kVA / 44 kW
Puissance en continu (PRP)	30 kVA / 24 kW	40 kVA / 32 kW	50 kVA / 40 kW
Tension nominale	230 V AC ~ 50 Hz 400 V AC ~ 50 Hz	230 V AC ~ 50 Hz 400 V AC ~ 50 Hz	230 V AC ~ 50 Hz 400 V AC ~ 50 Hz
Courant nominal	43 A	61 A	72 A
Facteur de puissance (cos Ø)	0.8 cos Ø	0.8 cos Ø	0.8 cos Ø
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Cylindrée	3.707 L	4.484 L	3.875 L
Capacité du réservoir de carburant	80 L	100 L	100 L
Autonomie	13 H	10 H	10 H
Niveau de puissance acoustique (LWA) 1m	80 dB (A), k = 3	80 dB (A), k = 3	80 dB (A), k = 3
Niveau de puissance acoustique (LWA) 7m	65 dB (A), k = 3	65 dB (A), k = 3	65 dB (A), k = 3
Poids du produit	950 Kg	1100 Kg	1150 Kg
Dimensions du produit	2140 x 850 x 1150 mm	2270 x 1000 x 1300 mm	2270 x 1000 x 1300 mm
Code-barres	5604612717698	5604612717704	5604612717711




TABLEAUX ATS

ATS “Automatic Transfer Switch”


Le commutateur de transfert automatique est une solution en cas de panne/coupure de courant, qui met automatiquement en marche le groupe électrogène pour fournir de l'énergie au bâtiment. Le commutateur de transfert automatique arrête également le groupe électrogène lorsque le courant est rétabli, ce qui permet au bâtiment d'être réalimenté par le réseau électrique.

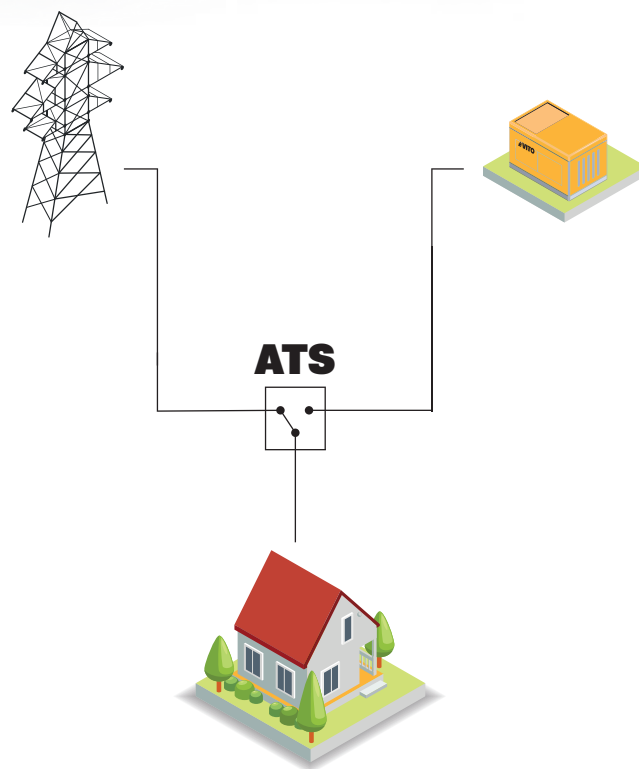

REF.	COMPATIBILITÉ		CODE EAN
VIGDSTA.ATS1020	10 kVA 15 kVA 20 kVA	1	5604612717391
VIGDSTA.ATS30	30 kVA	1	5604612717766
VIGDSTA.ATS4050	40 kVA 50 kVA	1	5604612717759



**VILEN
GANT EN
NITRILE
ANTI-DÉRAPANT**

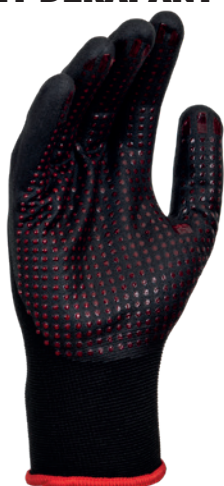

Gant de mousse en nitrile anti-dérapant, nylon-spandex. Ce gant est une EPI appartenant à la Catégorie II, répondant aux exigences du Règlement Européen (UE) 2016/425 : innocuité, confort, solidité.

- > EN420:2003+A1:2009
"Exigences générales relatives aux gants de travail"
- > Dextérité : 5
- > EN388:2016+A1:2018 "Risque mécanique"

Performances et limites d'utilisation: ce produit a été testé aux niveaux de performances suivants:



EN388:2016 "Risques mécaniques"	Niveau
Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirure	3
Résistance à la perforation	1

REF:	Taille	📦	Code EAN
VILEN8	8" - M	12	5604612686901
VILEN9	9" - L	12	5604612686918
VILEN10	10" - XL	12	5604612686925





VILUR
GANT EN NITRILE
ULTRA-RÉSISTANT
NON POWDRÉ



Performance et limitation d'utilisation - Ce produit a été testé et a atteint les niveaux de performance suivants:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
 TYPE C



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type C	Nivel	EN ISO 374-4:2019 Degradación%
40% hydroxyde de sodium (K)	5	10

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016	
Protection contre les bactéries et les champignons	Approuvé
Protection contre les virus	Approuvé

Ce produit est classé comme équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III par le règlement européen 2016/425 sur les EPI et il est conforme à ce règlement par le biais des normes européennes harmonisées:

- > EN ISO 21420:2020
- > EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- > EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: Les niveaux de perméation sont basés sur les temps de rupture comme suit:

niveau de performance de perméabilité	1	2	3	4	5	6
temps de rupture mesuré	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 Les résultats de la dégradation indiquent la modification de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique de référence.

EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé.

REF:	Taille		Code EAN
VILURM	8" - M	50	5604612721480
VILURL	9" - L	50	5604612721497
VILURXL	10" - XL	50	5604612721503



VITO

HAND TOOLS

NOUVELLES NOUVELLE GAMME DE PINCES

La nouvelle gamme complète de pinces certifiées VDE, résistantes jusqu'à 1000V, est fabriquée en acier au chrome vanadium, garantissant une solidité et une durabilité maximales.

Ces pinces faciles à manier, grâce au revêtement en caoutchouc des poignées, offrent un plus grand confort et un meilleur contrôle dans toutes les tâches.



PINCE UNIVERSELLE VDE



REF:	DIM.	☐	EAN
VIAU160A	160 mm	6	5604612713713
VIAU180A	180 mm	6	5604612713720

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ VDE



REF:	DIM.	☐	EAN
VIAC0160A	160 mm	6	5604612713737

PINCE À DENUDER VDE



REF:	DIM.	☐	EAN
VIAD160A	160 mm	6	5604612713744

PINCE BEC DROIT VDE



REF:	DIM.	☐	EAN
VIAPOI200A	200 mm	6	5604612713751



vito-tools.com





VIBEHSS5

JEU DE 5 FORETS ÉTAGÉS

Ce jeu de forets étagés de VITO (VIBEHSS5) comprend une boîte de transport et 5 forets à bord tranchant de diamètres différents : 6-35mm, 4-22mm, 6-18mm et 4-12mm (2x). Il comprend également un burin pointu, qui vous permet de déterminer le point de perçage exact pour un meilleur contrôle et une plus grande précision. Ces forets peuvent être utilisés sur l'acier, le cuivre, l'aluminium, le bois, le plastique et les matériaux similaires.

Données techniques

Matériel:	HSS
diamètres de perçage:	6-35 mm 4-22 mm 6-18 mm 4-12 mm 4-12 mm
EAN:	5604612716769



VIESC150200

Touret à meuler combiné 250W - 150mm + 200mm


Le touret à meuler combiné Vito Pro-Power 250W est l'outil idéal pour meuler, ébavurer et affûter le métal et le bois avec qualité, précision et fiabilité.

Cet appareil combine deux meules de haute qualité pour un travail plus efficace et plus précis. Le premier a une épaisseur de 40 mm et une vitesse de rotation de 140 tpm pour une finition parfaite à sec ou à l'eau de votre pièce à travailler. Quant à la deuxième meule de 20 mm d'épaisseur, elle atteint une vitesse de rotation de 2950 tpm pour les travaux de meulage à sec difficiles. Le touret à meuler combiné dispose également de porte-outils et d'un écran de protection qui peuvent être adaptées à chaque tâche. Grâce à son moteur de 250W, le touret à meuler combiné assure un faible niveau sonore et des vibrations réduites.



Données techniques :

Puissance :	250 W
Tension d'alimentation :	230 V AC 50Hz
Vitesse de rotation à vide - meule à sec :	2950 tpm
Diamètre extérieur de la meule à sec :	150 mm
Diamètre du trou de la meule à sec :	12,7 mm
Épaisseur de la meule à sec :	20 mm
Vitesse de rotation à vide - meule à eau :	140 tpm
Diamètre extérieur de la meule à eau :	200 mm
Diamètre du trou de la meule à eau :	20 mm
Épaisseur de la meule à eau :	40 mm
Type de grain :	G36 / G80
Mode de fonctionnement :	S2 (30 min)
Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) :	86.8 dB
Classe d'isolation :	II
Poids du produit :	8,7 kg
Dimensions du produit :	430 x 270 x 255 mm
Poids avec l'emballage :	10 kg
Dimensions de l'emballage :	420 x 255 x 265 mm
Code-barres :	5604612711177



Allows dry and wet grinding



Écrans de protection réglables

Contenu de l'emballage :

- 1x Meule à grain grossière G36 - 150 mm
- 1x Meule à grain moyen G80 - 200 mm
- 1x Capot de protection de la meule
- 1x Écran de protection réglable
- 1x Porte-outils
- 1x Jeu de vis et écrous

VITO

PRO POWER

La meuleuse d'angle brushless 20V de VITO (VIBCRBSFL20A) est idéale pour couper, ébavurer, poncer et polir des surfaces. Elle est équipée d'une poignée auxiliaire en caoutchouc réglable en trois positions confortables, assurant précision et contrôle dans toutes les tâches. Cette meuleuse d'angle d'une vitesse de 10 000 tr/min est compatible avec les disques de 115 mm. Elle est également équipée de la technologie Brushless (moteur sans balais de charbon) pour une plus grande durabilité.

VIBCRBSFL20 MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS SANS FIL 20V LI



Bouton de blocage de l'arbre



Données techniques:

Tension:	20V DC
Type de moteur:	Brushless
Vitesse de rotation à vide:	10000 tpm
Diamètre du disque:	Ø 115 mm
Diamètre du trou du disque:	Ø 22mm
Filetage de l'arbre:	M14mm
Positions de la poignée auxiliaire:	3
Niveau de puissance acoustique:	97.2 dB
Niveau de pression acoustique:	86.2 dB
Classe d'isolation:	II
Poids:	1,5kg
Dimensions:	185(A)x205(B) x80(C)mm
Poids avec emballage:	2,05 kg
Dimensions avec emballage:	320x115x145mm
Code EAN:	5604612720988

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER

BRUSHLESS
MOTOR

Intelligence
power
EGO
SEM
PROS

Positions de la poignée auxiliaire

Position:
Côté droit



Position:
Position supérieure




Position:
Côté gauche



Contenu de l'emballage

- > 1x Meuleuse d'angle sans fil
- > 1x Disque 115mm
- > 1x Carter de protection du disque
- > 1x Clé à ergots
- > 1x Flasque extérieur de serrage du disque
- > 1x Flasque intérieur de serrage du disque
- > 1x Poignée auxiliaire

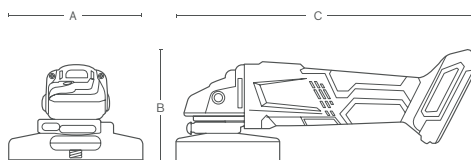

VITO



BATTERIES



vito-tools.com

BATTERIE 18V LI - 2Ah



Données techniques:

- > Batterie 18V Li - 2Ah;
- > Temps de charge: 1h

REF.		CODE EAN
VIBSFL182BAT	1	5604612712877

BATTERIES

20V LI - 2Ah

Données techniques:

- > Batterie 20V Li - 2Ah;
- > Témoin lumineux LED du niveau de charge;
- > Temps de charge: 1h



20V LI - 4Ah

Données techniques:

- > Batterie 20V Li - 4Ah;
- > Témoin lumineux LED du niveau de charge;
- > Temps de charge: 1h



REF.		CODE EAN.
VIBBSFL202BAT	1	5604612712860
VIBBSFL204BAT	1	5604612712853

Compatible avec:



VIBSFL18

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18V Li - 2Ah

Compatible avec:



VIBBSFL20

Perceuse-visseuse à percussion brushless sans fil 20V Li - 2Ah



VIBBSFL204

Perceuse-visseuse brushless sans fil 20V Li - 4Ah

VITO

HAND TOOLS

KIT PROFESSIONNEL D'AIR COMPRIMÉ 8 PIÈCES



Caractéristiques:

- > Filetage: 1/4" - 6mm
- > Raccord rapide

Composition du kit:

- > 1x Pistolet de nettoyage;
- > 1x Pistolet à peinture;
- > 1x Soufflette;
- > 1x Tuyau spiralé - 5m;
- > 1x Pistolet de gonflage avec manomètre;
- > 3x Accessoires de gonflage.

REF^a



EAN.

VIKITC08 1

5604612715762

vito-tools.com



Données techniques:



Pistolet de nettoyage

- > Capacité du godet : 1000ml
- > Pression d'air recommandée: 8 bar
- > Convient pour la pulvérisation d'huile légère et des produits de nettoyage.



Pistolet à peinture avec godet inférieur

- > Capacité du godet : 750ml
- > Pression d'air recommandée: 3 bar
- > Convient pour l'application de vernis et les peintures.



Soufflette

- > Pression d'air recommandée: 8 bar
- > Convient pour le nettoyage des lieux de travail, par exemple : la poussière.



Tuyau spiralé

- > Pression d'air recommandée: 8 bar
- > Flexible
- > Longueur: 5m



Pistolet de gonflage avec manomètre

- > Pression d'air recommandée: 8 bar
- > Convient pour vérifier la pression d'air/ gonflage des pneus.



Accessoires de gonflage

- > Pression d'air recommandée: 8 bar
- > Accessoire complémentaire pour le pistolet de gonflage.

VITO

PRO POWER

NOUVELLE GAME POSTES À SOUDER INVERTER



19 THE PORTUGUESE 88
LEADER
OF THE PACK

vito-tools.com

VII150A
POSTE À SOUDER
INVERTER
150A

WEL
150A



Caractéristiques principales:

- > Système de ventilation;
- > Type de soudage: MMA ou LIFT TIG;
- > Écran digital - réglage précis de l'ampérage;
- > Compatible avec les groupes électrogènes (puissance > 4,3kVA).

Données techniques

Puissance absorbée:	4,3 kVA
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz
Courant de soudage:	20-150 A
Facteur de marche:	100% - 108A 60% - 150A
Tension à vide:	65V
Efficacité:	85%
Facteur de puissance:	0.93 cos Ø
Type de soudage:	MMA, LIFT TIG
Diamètre des bornes:	9,2mm
Diamètre des électrodes:	1.6 - 4mm
Classe d'isolation:	F
Indice de protection:	IP21S
Cordon d'alimentation:	1,6m
Câble de la pince de masse:	1,7m
Câble du porte-électrodes:	1,7m
Poids du produit:	4,7kg
Dimensions du produit:	140x330x230mm
Poids avec emballage:	8kg
Dimensions de l'emballage:	400x330x270mm
Code EAN:	5604612711986

Contenu de l'emballage

- > x1 Poste à souder inverter
- > x1 Porte-électrodes
- > x1 Pince de masse
- > x1 Marteau/brosse
- > x1 Masque de soudage à main
- > x1 Poignée pour masque de soudage à main
- > x1 Sangle de transport



VII170
POSTE À SOUDER
INVERTER
170A

WEL
170A



Caractéristiques principales:

- > Système de ventilation;
- > Type de soudage: MMA ou LIFT TIG;
- > Écran digital - réglage précis de l'ampérage;
- > Compatible avec les groupes électrogènes (puissance > 4,9kVA).

Données techniques

Puissance absorbée:	4,9 kVA
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz
Courant de soudage:	20-170 A
Facteur de marche:	100% - 131A 60% - 170A
Tension à vide:	65V
Efficacité:	85%
Facteur de puissance:	0.93 cos Ø
Type de soudage:	MMA, LIFT TIG
Diamètre des bornes:	9,2mm
Diamètre des électrodes:	1.6 - 5mm
Classe d'isolation:	F
Indice de protection:	IP21S
Cordon d'alimentation:	1,6m
Câble de la pince de masse:	1,7m
Câble du porte-électrodes:	1,7m
Poids du produit:	5kg
Dimensions du produit:	140x330x245mm
Poids avec emballage:	8,6kg
Dimensions de l'emballage:	400x330x270mm
Code EAN:	5604612711993

Contenu de l'emballage

- > x1 Poste à souder inverter
- > x1 Porte-électrodes
- > x1 Pince de masse
- > x1 Marteau/brosse
- > x1 Masque de soudage à main
- > x1 Poignée pour masque de soudage à main
- > x1 Sangle de transport



Les postes à souder VITO sont disponibles en quatre modèles avec des puissances et des courants de soudage de (4,3 kVA / 20-150A), (4,9 kVA / 20 - 170A), (6,8 kVA/ 20-200A) et (7,8kVA/20-250A).

Ces appareils comprennent de la technologie Inverter ce qui les rend plus efficaces, puisque la valeur du courant est maintenue plus longtemps et sans oscillations.

Deux types de soudure sont possibles : MMA ou LIFT TIG, convenant au soudage de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du fer ou de l'acier. Les postes à souder inverter disposent d'un affichage digital permettant à l'utilisateur de régler la puissance en fonction de l'épaisseur de la pièce à souder ou de l'électrode à utiliser.

De plus, ils possèdent d'un système de ventilation et d'une protection thermique, protégeant ainsi la machine.

Ces postes à souder légers et compacts sont dotés d'une poignée en aluminium et d'un sangle d'épaule pour un transport en toute sécurité.

VII200B
**POSTE À SOUDER
 INVERTER
 200A**

WEL
 200A



Caractéristiques principales:

- > Système de ventilation;
- > Type de soudage: MMA ou LIFT TIG;
- > Écran digital - réglage précis de l'ampérage;
- > Compatible avec les groupes électrogènes (puissance > 6,8kVA).

Données techniques

Puissance absorbée:	6,8 kVA
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz
Courant de soudage:	20-200 A
Facteur de marche:	100% - 155A 60% - 200A
Tension à vide:	65V
Efficacité:	85%
Facteur de puissance:	0.93 cos Ø
Type de soudage:	MMA, LIFT TIG
Diamètre des bornes:	9,2mm
Diamètre des électrodes:	1.6 - 5mm
Classe d'isolation:	F
Indice de protection:	IP21S
Cordon d'alimentation:	1,6m
Câble de la pince de masse:	1,7m
Câble du porte-électrodes:	1,7m
Poids du produit:	5,2kg
Dimensions du produit:	140x330x250mm
Poids avec emballage:	8,8kg
Dimensions de l'emballage:	400x330x270mm
Code EAN:	5604612712006

Contenu de l'emballage

- > x1 Poste à souder inverter
- > x1 Porte-électrodes
- > x1 Pince de masse
- > x1 Marteau/brosse
- > x1 Masque de soudage à main
- > x1 Poignée pour masque de soudage à main
- > x1 Sangle de transport



VII250A
**POSTE À SOUDER
 INVERTER
 250A**

WEL
 250A



Caractéristiques principales:

- > Système de ventilation;
- > Type de soudage: MMA ou LIFT TIG;
- > Écran digital - réglage précis de l'ampérage;
- > Compatible avec les groupes électrogènes (puissance > 7,8kVA).

Données techniques

Puissance absorbée:	7,8 kVA
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz
Courant de soudage:	20-250 A
Facteur de marche:	100% - 193A 60% - 250A
Tension à vide:	65V
Efficacité:	85%
Facteur de puissance:	0.93 cos Ø
Type de soudage:	MMA, LIFT TIG
Diamètre des bornes:	12,5mm
Diamètre des électrodes:	1.6 - 5mm
Classe d'isolation:	F
Indice de protection:	IP21S
Cordon d'alimentation:	1,3m
Câble de la pince de masse:	1,7m
Câble du porte-électrodes:	1,7m
Poids du produit:	6,6kg
Dimensions du produit:	160x410x300mm
Poids avec emballage:	10,2kg
Dimensions de l'emballage:	485x290x370mm
Code EAN:	5604612712013

Contenu de l'emballage

- > x1 Poste à souder inverter
- > x1 Porte-électrodes
- > x1 Pince de masse
- > x1 Marteau/brosse
- > x1 Masque de soudage à main
- > x1 Poignée pour masque de soudage à main
- > x1 Sangle de transport



TECHNIQUES DE SOUDURE

- > **MMA** - Utilisation d'électrodes (procédé manuel);
- > **LIFT TIG** - Utilisation d'électrodes en tungstène et d'un gaz inerte.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- > **HOT START** - Facilite le démarrage du soudage en permettant l'ouverture de l'arc entre l'électrode et la pièce.
- > **ARC FORCE** - Force l'arc entre l'électrode et la pièce. Aide à terminer la soudure sans arrêter ou coller l'électrode.
- > **ANTI STICK** - Permet de retirer les électrodes qui collent à la pièce sans les endommager par une surintensité.
- > **VRD** - Dispositif de réduction de tension. Permet à l'utilisateur de toucher les électrodes sans aucun danger jusqu'à ce que le soudage soit terminé.

APERÇU - POSTES À SOUDER INVERTER



Données techniques	VII150A	VII170	VII200B	VII250A
Puissance absorbée:	4,3 kVA	4,9 kVA	6,8 kVA	7,8 kVA
Courant de soudage:	20-150 A	20-170A	20-200A	20-250A
Facteur de marche:	100%- 108A 60% - 150A	100%- 131A 60% - 170A	100%- 155A 60% - 200A	100% - 193A 60% - 250A
Tension à vide:	65V	65V	65V	65V
Efficacité:	85%	85%	85%	85%
Facteur de puissance (cosφ):	0,93	0,93	0,93	0,93
Type de soudage:	MMA, LIFT TIG	MMA, LIFT TIG	MMA, LIFT TIG	MMA, LIFT TIG
Diamètre des bornes:	9,2mm	9,2mm	9,2mm	12,5mm
Diamètre des électrodes:	1,6-4mm	1,6-5mm	1,6-5mm	1,6-5mm
Classe d'isolation:	F	F	F	F
Indice de protection:	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Tension d'alimentation:	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Cordon d'alimentation:	1,6m	1,6m	1,6m	1,3m
Câble de la pince de masse:	1,7m	1,7m	1,7m	1,7m
Câble du porte-électrodes:	1,7m	1,7m	1,7m	1,7m
Ventilation:	✓	✓	✓	✓
Écran digital:	✓	✓	✓	✓
Malette de transport:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Poids du produit:	4,7kg	5kg	5,2kg	6,6kg
Dimensions du produit:	140x330x230mm	140x330x245mm	140x330x250mm	160x410x300mm
Poids avec emballage:	8kg	8,6kg	8,8kg	10,2kg
Dimensions de l'emballage:	400x330x270mm	400x330x270mm	400x330x270mm	485x290x370mm

ACCESSOIRES POUR POSTE À SOUDER INVERTER

La torche LIFT TIG pour postes à souder inverter est un dispositif préparé pour exécuter des soudures TIG (Tungsten inert gas). L'électrode de tungstène et le gaz inerte (généralement l'argon) produisent un arc de soudage à l'extrémité de la torche, ce qui crée une température et des conditions idéales pour le soudage. Cela permet une plus grande stabilité, plus de puissance à l'arc, facilitant le soudage de divers alliages métalliques.

VITLTIG92

TORCHE LIFT TIG POUR POSTE À SOUDER INVERTER 92mm



Données techniques

Longueur:	3m
Compatible:	Postes à souder LIFT TIG ou MMA
Diamètre des électrodes:	1,6 ; 2 et 2,4mm
Compatible avec:	VII150A, VII170 et VII200B
EAN:	5604612715748

VITLTIG125

TORCHE LIFT TIG POUR POSTE À SOUDER INVERTER 125mm



Données techniques

Longueur:	3m
Compatible:	Postes à souder LIFT TIG ou MMA
Diamètre des électrodes:	1,6 ; 2 et 2,4mm
Compatible avec:	VII250A
EAN:	5604612715755



VITO

PRO POWER

**SCIE
CIRCULAIRE
SUR TABLE
1800W**



VITO

PRO POWER

SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE 1800W

VISCB18A

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- 1 LAME DE COUPE DE BOIS 250 MM
- 1 GUIDE PARALLÈLE
- 1 GUIDE D'ANGLE
- 1 TUYAU D'ASPIRATION
- 2 CLÉ HEXAGONALE
- 1 POUSSOIR




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE	1800W
VITESSE DE ROTATION À VIDE	5000 rpm
DIAMÈTRE DE LAME	250 mm
DIAMÈTRE DU TROU DE LA LAME	30 mm
ÉPAISSEUR DE LA LAME	2,8 mm
NOMBRE DE DENTS DE LA LAME	24
ANGLE DE COUPE (ONGLET)	-60° / 0° / 60°
PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE (0°)	85 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE (45°)	65 mm
DIMENSIONS DE LA TABLE DE SCIAGE	560 x 580 mm
DIMENSIONS AVEC RALLONGE DE TABLE	895 x 805 mm
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)	104 dB(A), k = 3
POIDS DU PRODUIT	21kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	24kg
DIMENSIONS DU PRODUIT	895 x 850 x 1100 mm
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	710 x 620 x 330 mm






COUPE EN BISEAU
0° A 45°




TUYAU POUR ASPIRATION
DE COPEAUX ET POUSSIÈRES



RALLONGE DE TABLE
640 x 200 mm



850mm



1100
mm

895mm

La scie circulaire sur table de VITO est dotée d'un puissant moteur de 1800W et d'une capacité de coupe de 85mm.

Cet appareil est destiné à la découpe de bois, de planches et de matériaux similaires.

Cette scie circulaire sur table avec une vitesse à vide de 5000 tr/min, une lame de 24 dents, une épaisseur de 2,8 mm, un diamètre de lame de 250 mm et un diamètre de trou de lame de 30 mm, vous permet de faire différentes coupes avec des résultats magnifiques de manière optimisée et sûre.

La table de sciage est équipée d'un guide parallèle pour des coupes longitudinales parfaitement précises et d'un guide d'onglet pour les coupes d'onglet. Grâce à eux, les pièces à travailler sont toujours à la même distance de la lame permettant une coupe exacte.

La table de sciage est idéale pour réaliser des coupes en biseau d'une profondeur maximale de 85 mm et un angle d'onglet de 0° à 45°.

L'appareil comprend également des rallonges de table pour les pièces plus larges et des barres stabilisatrices pour assurer un confort de travail maximal. La scie est équipée d'une clé hexagonale qui permet de changer la lame en toute simplicité et en toute sécurité, et d'un bâton poussoir qui protège les doigts.

Cette scie circulaire sur table a le grand avantage de disposer d'un tuyau pour aspirer la poussière et les copeaux, protégeant ainsi l'utilisateur et créant un environnement de travail propre.

Elle se distingue par sa polyvalence et sa facilité de transport vers n'importe quel endroit, en assurant une stabilité maximale de la machine, grâce à sa structure robuste avec base métallique.

EAN: 5604612712433

vito-tools.com





vito-tools.com



VITO
PRO POWER

**MACHINE À
SOUDER LES
TUBES AVEC
MALLETTE
1500W**



VIP1500

MACHINE À SOUDER LES TUBES AVEC MALLETTE 1500W

La machine à souder les tubes VITO (VIP1500) d'une puissance de 1500W, assure d'excellentes performances dans la soudure des tubes PPR. Cet appareil est doté d'un régulateur de température qui permet de régler la température jusqu'à 300°C, assurant un chauffage rapide. Il est livré avec une mallette métallique qui comprend un coupe-tubes, une clé allen, des boulons (M8) et 6 matrices de chauffage de différents diamètres: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm et 63mm.



VOYANT LUMINEUX LED
VERT/ROUGE



PLAQUE CHAUFFANTE 3 POSITIONS
Permet l'utilisation de 3 matrices de chauffage en même temps



SUPPORT MÉTAL

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 MACHINE À SOUDER LES TUBES
- 1 SUPPORT
- 1 CLÉ ALLEN
- 1 COUPE-TUBES
- 3 BOULONS POUR MATRICES
- 6 MATRICES DE CHAUFFAGE
- 1 MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE	1500W
TENSION D'ALIMENTATION	230V AC 50Hz
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-300°C
MATRICES DE CHAUFFAGE	6
DIAMÈTRE DES MATRICES DE CHAUFFAGE	20-63mm
POIDS	1,2kg
DIMENSIONS DU PRODUIT	460 x 150 x 172mm
DIMENSION DE L'EMBALLAGE	439 x 205 x 96mm



MATRICES DE CHAUFFAGE
20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm



COUPE-TUBES

EAN: 5604612712532


vito-tools.com



CYLINDRE DE SERRURE AVEC CLÉ DE SECURITÉ

VICFS

Mécanisme interne et clés en laiton anti-corrosion.

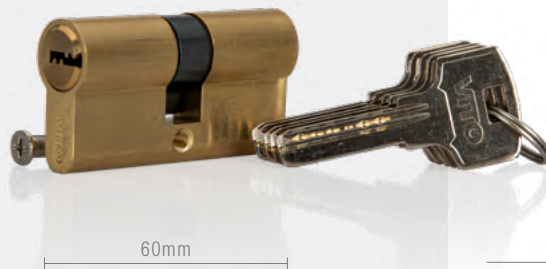

EAN: 5604612715946 6

CYLINDRE DE SERRURE CHROMÉ

VICFC

Mécanisme interne et clés en laiton anti-corrosion.



EAN
EAN: 5604612715960 6

CYLINDRE DE SERRURE

VICFB

Mécanisme interne et clés en laiton anti-corrosion.



EAN
5604612715953 6

VITO

PRO POWER

EGO

**Outils
électriques
à une seule
batterie**



**Intelligence
power EGO SEM FIOS**

vito-tools.com

L'aspirateur de solides et liquides sans fil de la gamme EGO est prêt pour toutes les activités de nettoyage, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Il présente une excellente puissance d'aspiration grâce à ses 12Kpa/18Kpa et ses deux vitesses, ayant comme avantage un moteur brushless (sans balais de charbon) pour une efficacité et une durabilité accrues.

Cet aspirateur se distingue par le fait qu'il est alimenté par une batterie qui peut être également montée dans plusieurs appareils de la gamme EGO. L'aspirateur est compatible avec les batteries 2Ah et 4Ah, qui peuvent être achetées séparément. L'appareil est équipé d'un filtre hepa, d'un réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 20 litres, d'un tuyau d'aspiration, d'un tube télescopique en acier, d'une brosse d'aspiration, d'une brosse ronde et d'une buse pour fentes.

Ce modèle est un complément idéal pour un nettoyage complet, alliant flexibilité et polyvalence.



VIBCASLB20SFL20

ASPIRATEUR DEASPIRATEUR DE SOLIDES ET LIQUIDES 20V LI

Données techniques:

Tension:	20V DC
Type de moteur:	Brushless
Vitesses:	2
Puissance:	180
Puissance d'aspiration:	12 kPa
1 ère vitesse	18 kPa
2 ème vitesse	
Débit d'air:	0.84 m³/min
Capacité du réservoir:	20 L
Types de matériaux aspirés:	Solides et liquides
Tuyau d'aspiration:	1.5 m x 32 mm
Type de filtre:	HEPA
Classe d' isolation:	II
Poids:	2,8 kg
Dimensions:	310x340x515 mm
Poids avec emballage:	5,590 kg
Dimensions avec emballage:	335x440x335mm
Code EAN:	5604612715144



RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE DE 20L

Contenu de l'emballage

- > 1x Tuyau d'aspiration
- > 1x Tube télescopique métallique
- > 1x Filtre HEPA
- > 1x Buse de sol
- > 1x Brosse ronde
- > 1x Buse pour fentes
- > 4x Roues
- > 1x Mode d'emploi



Compartment de la batterie



Filtre HEPA inclus



Accessoires indispensables*:

* Les accessoires doivent être achetés séparément.

Batteries:



OU



Batterie 20V 2Ah
VIBCBL202

Batterie 20V 4Ah
VIBCBL204

Chargeurs:



Chargeur rapide
VIBCCR20



Chargeur rapide double
VIBCCR20

L'aspirateur à cendres sans fil de la gamme EGO convient pour le nettoyage des barbecues, des cheminées et des poêles à bois. L'appareil sans fil a une puissance d'aspiration maximale de 9Kpa, est alimenté par une seule batterie qui est compatible avec autres outils électriques de la gamme EGO (batteries lithium-ion de 2Ah, 4Ah et 6Ah). Ces batteries peuvent être achetées séparément.

Grâce à son design léger et compact et à sa poignée de transport, il peut être transporté et stocké partout. Il a l'avantage de contenir un filtre hepa qui permet de filtrer toutes les particules, même celles qui ne sont pas visibles, contribuant ainsi à un environnement sain et respirable. L'aspirateur comprend également un réservoir de 12 litres, un tuyau d'aspiration et un tube d'aspiration en métal. Ce modèle sans fil permet de ressentir un plus grand sentiment de liberté et de flexibilité.



VIBCASC12SFL20

ASPIRATEUR DE CENDRES 15L 20V LI

Données techniques:

Tension:	20V DC
Type de moteur:	Balais de charbon
Puissance:	150
Suction power:	9 kPa
Débit d'air:	0.6 m ³ /min
Capacité du réservoir:	12 L
Température maximale des cendres:	40°C
Types de matériaux aspirés:	solides
Tuyau d'aspiration:	1 m x 35 mm
Tube d'aspiration métallique:	230 mm
Type de filtre:	HEPA
Classe d' isolation:	II
Poids:	2,2 kg
Dimensions:	270x290x285 mm
Poids avec emballage:	2,690 kg
Dimensions avec emballage:	280x315x280mm
Code EAN:	5604612715137


RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE DE 12L



Compartment de la batteria



Filtre HEPA inclus



Contenu de l'emballage

- > 1x Tuyau d'aspiration
- > 1x Tube d'aspiration métallique
- > 1x Filtre HEPA
- > 1x Mode d'emploi

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER

Intelligence
power
EGO

Accessoires indispensables*:

* Les accessoires doivent être achetés séparément.

Batteries:



OU



OU



Batterie 20V 2Ah
VIBCBL202

Batterie 20V 4Ah
VIBCBL204

Batterie 20V 6Ah
VIBCBL206

Chargeurs:



Chargeur rapide
VIBCCR20



Chargeur rapide double
VIBCCR20

 **VITO**

PRO POWER

Intelligence
power **EGO** SEM
FIOS

vito-tools.com

LITHOS



LITHOS

Les nouvelles chaussures Lithos de VITO allient design et protection, assurant ainsi une meilleure productivité au quotidien pour tous les professionnels.

Ce modèle est doté d'un embout en composite, d'une absorption d'énergie dans la région du talon pour minimiser les effets de la fatigue et d'une semelle intérieure amovible, offrant un confort maximal.

La chaussure Lithos, classée S3, avec sa semelle antistatique et antidérapante (SRC), est résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau, et respecte toutes les exigences de la norme européenne EN ISO 20345 : 2011.





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSE LITHOS

Classification de sécurité	S3
Tige	Fabric
Semelle intermédiaire	Fibre synthétique d'aramide
Semelle	PU - Polyuréthane
Embout	Composite

EN ISO 20345:2011

Ce modèle est conforme aux exigences du règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- > Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau;
- > Semelle antistatique;
- > Capacité d'absorption des chocs dans la zone du talon;
- > Semelle anti-perforation;
- > Antidérapantes SRC;
- > Embout en composite.



REF ^a	N°			EAN.
VISL37	37			5604612715472
VISL38	38			5604612715489
VISL39	39			5604612715465
VISL40	40			5604612715496
VISL41	41	1	10	5604612715502
VISL42	42			5604612715519
VISL43	43			5604612715526
VISL44	44			5604612715533
VISL45	45			5604612715540
VISL46	46			5604612715557



VITO SECURITY

VITO

EGO

Outils électriques à une seule batterie



THE PORTUGUESE
1988
LEADER
OF THE PACK

vito-tools.com

Intelligence
power EGO SEM FIOS



Outils électroportatifs

VITO PRO POWER



**Compresseur d'air sans fil
20V Li
VIBCPSFL20**

3



**Perceuse-visseuse brushless sans fil
20V LI
VIBCBSFL20**

4



**Perceuse-visseuse brushless sans fil
20V Li + Malette BMC + Chargeur
VIBCBBMCC**

5



**Meuleuse d'angle brushless sans fil
20V Li**

6

Rangement

7

VITO

**Malette BMC pour
Perceuse-visseuse / Clé à choc
VIBCMBBBA**



Le compresseur d'air sans fil 20V de VITO (VIBCPCSFL20) est adapté aux travaux à haute pression, qu'il s'agisse de gonfler des pneus de voiture, des vélos, des ballons ou d'autres objets similaires. Pratique et polyvalent, il atteint une pression maximale de 7 bar/100 psi et peut être utilisé partout.


Il est doté de 3 boutons pour régler la pression d'air et d'un affichage digital qui indique les valeurs BAR/PSI appropriées pour chaque application. Il comprend également une LED d'éclairage avant pour illuminer les zones à faible visibilité.

VIBCPCSFL20

COMPRESSEUR D' AIR SANS FIL 20V LI

Données techniques:


Tension:	20V DC
Type de moteur:	Balais de charbon
Pression maximale:	7 bar 100 psi
Niveau de puissance acoustique:	91,5 dB
Niveau de pression acoustique:	80,5 dB
Classe d' isolation:	II
Poids:	0,752 kg
Dimensions:	160(A)x200(B) x65(C)mm
Poids avec emballage:	0,917 kg
Dimensions avec emballage:	170x210x75mm
Code EAN:	5604612710910



Accessoires inclus



Aiguille de gonflage de ballon



Adaptateur de valve de pneu vélo DV/SV



Adaptateurs de valve universels

Contenu de l'emballage

- > 1x Compresseur d'air sans fil
- > 1x Tuyau d'air avec adaptateur de valve de pneu voiture
- > 1x Aiguille de gonflage de ballon
- > 2x Adaptateurs de valve de pneu vélo DV/SV
- > 3x Adaptateurs de valve universels




Choix de l'unité de mesure

Cet appareil vous permet de choisir entre 2 unités de mesure de la pression: "Bar" et "Psi".



- 1- Appuyez sur l'interrupteur "marche/arrêt" pour allumer l'écran.
- 2- Appuyez à nouveau sur le même bouton pour régler l'unité de pression "Bar" ou "Psi".

Choix de la pression souhaitée

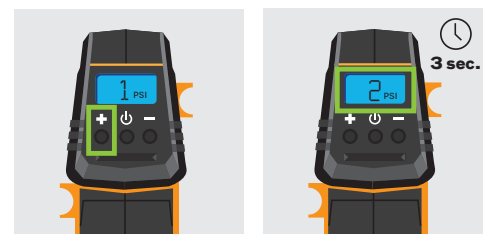

- 1- Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour régler la pression désirée.
- 2- Dès que la pression désirée apparaît sur l'écran, n'appuyez sur aucune touche. Après 3 secondes, la pression sera définie.

Accessoires indispensables*:

*Les accessoires doivent être achetés séparément.

Batteries:



Batterie 20V 2Ah
VIBCBL202

OU



Batterie 20V 4Ah
VIBCBL204

OU



Batterie 20V 6Ah
VIBCBL206

Chargeurs:



Chargeur rapide
VIBCCR20



Chargeur rapide double
VIBCCDR20

La perceuse-visseuse brushless 20V de VITO (VIBCBSFL20) convient au perçage de la céramique, du verre, du bois, de la pierre et du métal. Cet appareil ergonomique possède 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle et une plus grande précision, un mandrin métallique à serrage rapide et un couple maximal de 60Nm.


Elle est équipée de la technologie Brushless (moteur sans balais de charbon) pour une plus grande durabilité. La perceuse-visseuse dispose également d'une LED d'éclairage pour illuminer les zones de travail à faible visibilité.

VIBCBSFL20

PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS SANS FIL 20V LI



Données techniques:	
Tension:	20V DC
Type de moteur:	Brushless
Vitesses:	2
Vitesse de rotation à vide:	
1 ^{ère} vitesse	0-500 tpm
2 ^{ème} vitesse	0-2000 tpm
Fréquence de frappe:	
1 ^{ère} vitesse	0-7500 cpm
2 ^{ème} vitesse	0-30000 cpm
Couple maximum:	60 Nm
Positions de réglage du couple:	21+1+1
Capacité du mandrin à serrage rapide:	2-13 mm
Capacité maximale de perçage:	
> Dans l'acier:	13 mm
> Dans le béton:	13 mm
> Dans le bois:	35 mm
Niveau de puissance acoustique:	86.3 dB
Niveau de pression acoustique:	75.3 dB
Classe d'isolation:	II
Poids:	1,23 kg
Dimensions:	185(A)x205(B) x80(C)mm
Poids avec emballage:	1,44 kg
Dimensions avec emballage:	195x215x90mm
Code EAN:	5604612710880



20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER

BRUSHLESS
MOTOR

Intelligence
power
EGO

Contenu de l'emballage

- > 1x Perceuse-visseuse brushless sans fil
- > 1x Clip de ceinture réversible

Accessoires indispensables*:

* Les accessoires doivent être achetés séparément.

Batteries:



OU



OU



Batterie 20V 2Ah
VIBCBL202

Batterie 20V 4Ah
VIBCBL204

Batterie 20V 6Ah
VIBCBL206

Chargeurs:



Chargeur rapide
VIBCCR20



Chargeur rapide double
VIBCCDR20

La perceuse-visseuse brushless 20V de VITO (VIBCBBMCC) convient au perçage de la céramique, du verre, du bois, de la pierre et du métal. Cet appareil ergonomique possède 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle et une plus grande précision, un mandrin métallique à serrage rapide et un couple maximal de 60Nm., afin d'obtenir les meilleurs résultats. Elle comprend aussi une mallette BMC pour le rangement, un chargeur rapide et une LED d'éclairage pour illuminer les zones de travail à faible visibilité.

VIBCBBMCC

**PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS
SANS FIL 20V + MALETTE BMC
+ CHARGEUR RAPIDE**



Bateria não incluída



Données techniques:

Poids de la perceuse-visseuse:	1,23 kg
Poids avec emballage:	3 kg
Dimensions avec emballage:	340x345x110mm
Code EAN::	5604612710897


Contenu de l'emballage

- > 1x Perceuse-visseuse brushless sans fil VIBCBSFL20
- > 1x Clip de ceinture réversible
- > 1x Mallette BMC
- > 1x Chargeur rapide




FONCTIONS DE LA PERCEUSE-VISSEUSE

Régulateur de vitesse




1^{ère} Vitesse:
Convient pour le vissage/dévisissage.
⊖ Vitesse
⊕ Couple




2^{ème} Vitesse:
Convient pour le perçage.
⊕ Vitesse
⊖ Couple

Sélecteur du mode de fonctionnement


La perceuse-visseuse peut être utilisée dans 3 modes différents:



Le mode de perçage:
Convient aux travaux de perçage dans le métal et le bois, le plastique, le PVC et autres.



Le mode perçage à percussion:
Convient pour le perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie.



Le mode vissage:
Convient pour visser/dévisser des vis.

La meuleuse d'angle brushless 20V de VITO (VIBCRBSFL20) est idéale pour couper, ébavurer, poncer et polir des surfaces. Elle est équipée d'une poignée auxiliaire en caoutchouc réglable en trois positions confortables, assurant précision et contrôle dans toutes les tâches. Cette meuleuse d'angle d'une vitesse de 10 000 tr/min est compatible avec les disques de 115/125 mm. Elle est également équipée de la technologie Brushless (moteur sans balais de charbon) pour une plus grande durabilité.

VIBCRBSFL20
MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS
SANS FIL 20V LI



Bouton de blocage de l'arbre



Données techniques:

Tension:	20V DC
Type de moteur:	Brushless
Vitesse de rotation à vide:	10000 tpm
Diamètre du disque:	Ø 115/ 125mm
Diamètre du trou du disque:	Ø 22mm
Filetage de l'arbre:	M14mm
Positions de la poignée auxiliaire:	3
Niveau de puissance acoustique:	97.2 dB
Niveau de pression acoustique:	86.2 dB
Classe d' isolation:	II
Poids:	1,5kg
Dimensions:	185(A)x205(B) x80(C)mm
Poids avec emballage:	2,05 kg
Dimensions avec emballage:	320x115x145mm
Code EAN:	5604612710927

20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE+
RUN-TIME


MAX
POWER

BRUSHLESS
MOTOR

Intelligence
power
EGO

Positions de la poignée auxiliaire

Position:
Côté droit



Position:
Position supérieure




Position:
Côté gauche



Contenu de l'emballage

- > 1x Meuleuse d'angle sans fil
- > 1x Disque 115mm
- > 1x Carter de protection du disque
- > 1x Clé à ergots
- > 1x Flasque extérieur de serrage du disque
- > 1x Flasque intérieur de serrage du disque
- > 1x Poignée auxiliaire

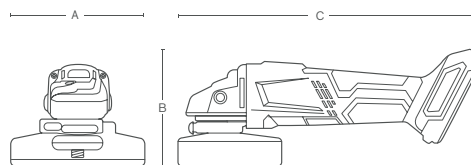

Accessoires indispensables*:

* Les accessoires doivent être achetés séparément.

Batteries:



OU



OU



Batterie 20V 2Ah
VIBCBL202

Batterie 20V 4Ah
VIBCBL204

Batterie 20V 6Ah
VIBCBL206

Chargeurs:



Chargeur rapide
VIBCCR20



Chargeur rapide double
VIBCCDR20


Polyvalente et pratique, cette mallette BMC de VITO (VIBC BMCBBA) est la solution idéale pour ranger, organiser et transporter les appareils en toute sécurité. Cette mallette vous permet de transporter la perceuse-visseuse brushless (VIBC BBSFL20) ou la clé à choc sans brushless (VIBCAIBSFL20) ainsi que deux batteries et un chargeur rapide. Cette mallette est composée de loquets résistants pour plus de durabilité et d'une poignée de transport confortable

VIBC BMCBBA
MALETTE BMC POUR
PERCEUSE-VISSEUSE/
CLÉ À CHOC



Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Mise en place exacte des machines.

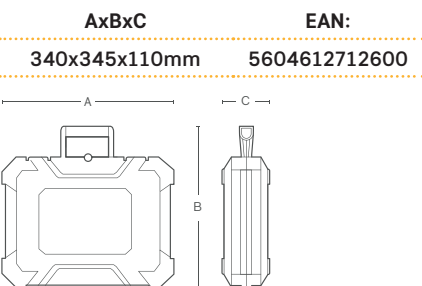

Possibilité de rangement pour*:



Machine:

Perceuse-visseuse
brushless sans fil
20V
VIBC BBSFL20



Batteries*1:



OU



Batterie 2Ah
VIBC BL202

Batterie 4Ah
VIBC BL204

Chargeur:

Chargeur rapide
VIBCCR20



Machine:

Visseuse
à choc brushless
sans fil 20V
VIBCAIBSFL20



Batteries*1:



OU



Batterie 2Ah
VIBC BL202

Batterie 4Ah
VIBC BL204

Chargeur:

Chargeur rapide
VIBCCR20



* Les accessoires doivent être achetés séparément.

*1 Possibilité de combiner 2 batteries d'ampérage égal ou différent (2Ah/4Ah).

 **VITO**

Intelligence
power **EGO** SEM
FIOS

vito-tools.com



CUTTER AUTO-RETRACTABLE COUPE



Mécanisme
de rétraction
automatique


Mécanisme
de verrouillage
automatique




Caractéristiques:

- > Mécanisme de rétraction automatique;
- > Mécanisme de verrouillage automatique;
- > Poignée en ABS à fort impact;
- > Comprend un crochet de suspension;
- > Contient 3 lames en acier SK5 de 18mm;
- > Casse-lame;
- > Permet de visser/dévisser, de couper le carton, entre autres.

REF ^a		CODE EAN.
VIX18AA	1	5604612715205

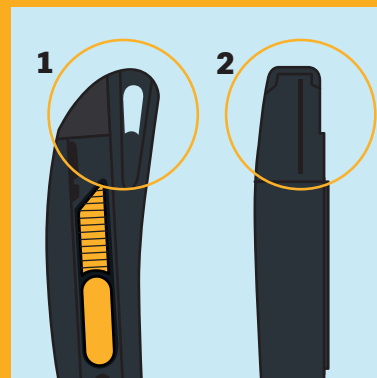


(1) Comprend un crochet de suspension et un casse-lame (2).

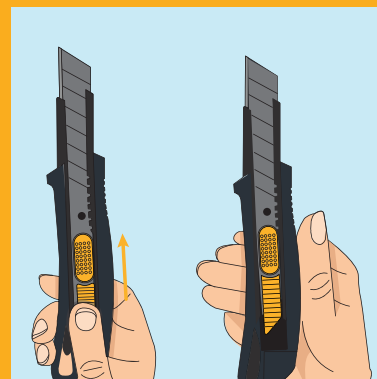


Mécanisme de verrouillage automatique

Lorsque vous faites glisser le bouton du mécanisme de verrouillage automatique, il verrouille la lame dans la position d'ouverture souhaitée.

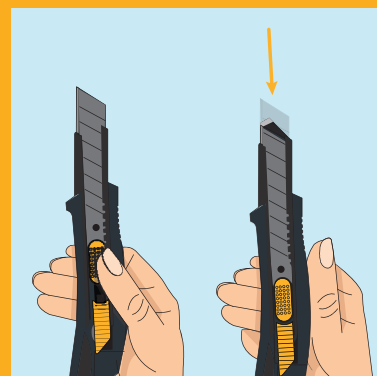

Mécanisme de rétraction automatique

Lorsque vous faites glisser le bouton du mécanisme de rétraction automatique, seule la lame reste exposée pendant l'utilisation. Grâce à son ressort intégré, la lame revient en position sûre (fermée) dès que vous relâchez le bouton.

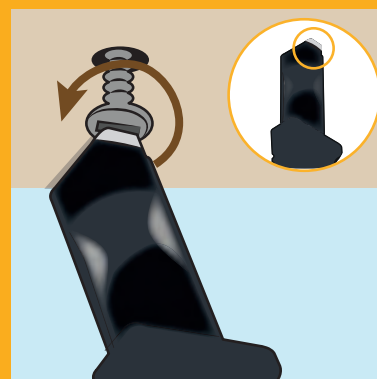

Permet le vissage/dévisage

Parmi d'autres...

VITO

PRO POWER



**Perceuse-visseuse
à percussion
brushless
sans fil**

20V

4Ah

THE PORTUGUESE
1988
LEADER
OF THE PACK

vito-tools.com

Hi-POWER

4.0 Ah

COMPACT & LONG LIFE

La perceuse-visseuse à percussion brushless sans fil de 20V offre une résistance, des performances et une fiabilité accrue. Le moteur à deux vitesses vous permet d'augmenter la puissance. Cet appareil contient un mandrin métallique à serrage rapide, 25 positions de couple en mode vissage et la possibilité d'utiliser ou non le perçage à percussion (fonction marteau) pour répondre aux exigences de performance les plus élevées. Comprend un système de chargement rapide, une poignée ergonomique, un témoin lumineux LED avant pour éclairer le lieu de travail, un clip de ceinture, deux batteries au lithium de 4,0 Ah, une mallette de transport BMC et un kit de 17 pièces (embouts, foret et porte-embouts magnétique). Sa batterie au lithium sans effet de mémoire a un long cycle de vie, ce qui lui permet d'être rechargée plus de 1000 fois. Cette perceuse-visseuse de VITO convient pour percer le métal, la céramique, le verre, le bois et la pierre (faible dureté).

VIBBSFL204 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS SANS FIL 20V

Données techniques:

Tension:	20 V
Capacité de la batterie:	4 Ah
Temps de charge de la batterie:	1 h
Vitesse:	2
Vitesse de rotation au ralenti: 1 ^{ère} Vitesse:	0-550 tpm
Vitesse de rotation au ralenti: 2 ^{ème} Vitesse:	0-2000 tpm
Fréquence d'impact: 1 ^{ère} Vitesse	0-9000 cpm
Fréquence d'impact: 2 ^{ème} Vitesse	0-30000 cpm
Couple maximal:	46 Nm
Positions de réglage du couple:	25+1+1
Diamètre du mandrin:	13 mm
Capacité maximale de perçage: En béton	10 mm
Capacité maximale de perçage: En acier	13 mm
Capacité maximale de perçage: En bois	30 mm
Niveau de puissance acoustique(L _{WA}):	89,9 dB
Poids:	2.04 Kg
Dimensions:	220 x 85 x 255 mm
Classe d'isolation:	II
Code EAN:	5604612711191



Éclairage led

Témoins lumineux led de l'état de charge de la batterie



Hi-POWER

4.0 Ah
COMPACT & LONG LIFE

FAST
CHARGE
60 MIN

BRUSHLESS
MOTOR

Contenu de l'emballage

- > x2 Batteries 4 Ah
- > x1 Mallette BMC
- > x8 Embouts de 50mm
- > x8 Forets
- > x1 Porte-embouts magnétique
- > x1 Chargeur de batterie
- > x1 Clip de ceinture réversible



8 Embouts



8 Forets



2x



4Ah



Mallette
BMC

ACCESSOIRES POUR MACHINES AGRICOLES

GUIDE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE



Ref.	Maillons	Dim.	Pas de la chaîne	Épaisseur des Maillons		CODE EAN:
VILES1800	57	16"/ 400mm	3/8"	0,050"	2	5604612689926

GUIDE - CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE



Ref.	Maillons	Dim.	Pas de la chaîne	Épaisseur des Maillons		CODE EAN:
VILMP25	40	10"/ 250mm	3/8"	0,050"	2	5604612689889

GUIDE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE



Ref.	Maillons	Dim.	Pas de la chaîne	Épaisseur des Maillons		CODE EAN:
VILMS38	57	16"/ 400mm	3/8"	0,050"	2	5604612689896
VILMS45	72	18"/ 450mm	.325"	0,058"	2	5604612689902
NOUVEAU VILMS55	78	20"/ 500mm	.325"	0,058"	2	5604612715700
VILMS62	72	20"/ 500mm	3/8"	0,050"	2	5604612689919

CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE, TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE ET TRONÇONNEUSE



Ref.	Maillons	Pas de la chaîne	Épaisseur des Maillons		CODE EAN:
VICMP25	40	3/8"	0,050"	5	5604612689841
VICMS38	57	3/8"	0,050"	5	5604612689858
VICMS45	72	.325"	0,058"	5	5604612689865
NOUVEAU VICMS55	78	.325"	0,058"	5	5604612715717
VICMS62	72	3/8"	0,050"	5	5604612689872

COMPATIBLES AVEC:

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

VIE1800A

1800W



ACCESSOIRES:

VILES1800

Guide-chaîne 16"



VICMS38

Chaîne 3/8"



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

VIMP2810

28,5cc



ACCESSOIRES:

VILMP25

Guide-chaîne 10"



VICMP25

Chaîne 3/8"



TRONÇONNEUSE

VIMS37

37cc



ACCESSOIRES:

VILMS38

Guide-chaîne 16"



VICMS38

Chaîne 3/8"



TRONÇONNEUSE

VIMS45B

45cc



ACCESSOIRES:

VILMS45

Guide-chaîne 18"



VICMS45

Chaîne .325"



TRONÇONNEUSE

VIMS55

55cc



ACCESSOIRES:

VILMS55

Guide-chaîne 20"



VICMS55

Chaîne .325"



TRONÇONNEUSE

VIMS62A

62cc Plus



ACCESSOIRES:

VILMS62

Guide-chaîne 20"



VICMS62

Chaîne 3/8"



GANT FIN EN NITRILE NON POUDRÉS

Revêtement: **Nitrile**
Catégorie de protection: **Cat. III**

Caractéristiques:

- **Non-poudré;**
- **Usage unique;**
- **Ambidextre;**
- **Poignet à bord roulé.**



100 UN

PRÉCISION DU TRAVAIL + RÉSISTANCE + FLEXIBILITÉ


REF:	Taille	☐	Code EAN
VILNFM100	8" M	1	5604612706326
VILNFL100	9" L	1	5604612673185
VILNFXL100	10" XL	1	5604612673192


CE 2777

Ce produit est classé Équipement de Protection Individuelle (EPI) Catégorie III par le Règlement Européen 2016/425 et s'est avéré conforme au présent règlement en vertu des normes européennes harmonisées:

- > EN ISO 21420:2020
- > EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- > EN ISO 374-5:2016

Performances et limites d'utilisation - Ce produit a été testé et a présenté les niveaux de performances suivants:

EN ISO 374-1 TYPE C	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type C	Niveau	EN ISO 374-4:2019 Dégradation %
	40% Hydroxyde de sodium (K)	5	-33,2
	30% Peroxyde d'hydrogène (P)	1	-42,8
	37% Formaldéhyde (T)	3	-66,8

EN ISO 374-5	EN ISO 374-5:2016	Niveau
	Protection contre les bactéries et les champignons	Approuvé
	Protection contre les virus	Approuvé

Description des composants:



Recommandés pour:

Electronique




Peinture



Industrie automobile



Industrie mécanique

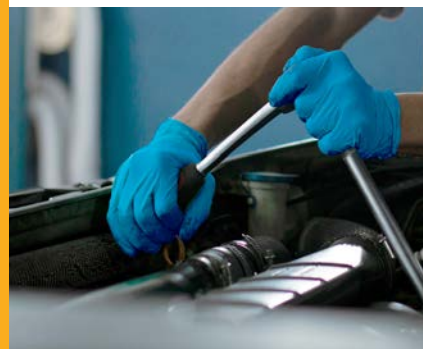

Entre autres...

Offre protection, confort et flexibilité dans l'exécution de diverses tâches.

VITO

EGO Outils électriques à une seule batterie



THE PORTUGUESE
1988
LEADER
OF THE PACK

Intelligence
power
EGO SEM FIOS

vito-tools.com

La visseuse à choc brushless 20V est la solution idéale pour un travaux de vissage excellent et minutieux. Avec une tension nominale de 20V DC, cette machine a une vitesse de rotation maximale de 0-2700 tr/min, fréquence de frappe maximale de 3780 coups par minute et un couple maximum de 300 Nm pour une performance de travail optimale. Munie d'engrenages métalliques pour assurer une plus grande durabilité et une meilleure performance. Compacte et ergonomique, la visseuse à choc brushless garantit une manipulation parfaite et de grande qualité. L'appareil comprend un voyant lumineux LED pour éclairer les zones de travail à faible visibilité.

VIBCAIBSFL20 VISSEUSE À CHOC BRUSHLESS SANS FIL

Données techniques:

Tension:	20V DC
Vitesse de rotation à vide:	
LED1	0-1800 tpm
LED2	0-2100 tpm
LED3	0-2700 tpm
Fréquence de frappe:	
LED1	0-2520 cpm
LED2	0-2940 cpm
LED3	0-3780 cpm
Couple maximum:	
LED1	220 Nm
LED2	250 Nm
LED3	300 Nm
Porte-outils:	1/2"
Niveau de puissance acoustique (L _{WA}):	80 dB
Niveau de pression acoustique (L _{PA}):	69 dB
Classe d'isolation:	II
Poids:	1,16 kg
Dimensions:	160(A) x 205(B) x 80mm(C)
Poids avec emballage:	1,34 kg
Dimensions avec emballage:	212 x 165 x 90mm
Code EAN:	5604612710903



20v
Li-ion

MORE
LONGER LIFE
RUN-TIME

MAX
POWER

BRUSHLESS
MOTOR
IMPACT

Intelligence
power
EGO

Réglage de la vitesse:

Led 1 - Serrage



Vitesse: 0 - 1800 tpm
Fréq. de frappe: 0 - 2520 cpm
Couple: 220 Nm

Led 2 - Serrage



Vitesse: 0 - 2100 tpm
Fréq. de frappe: 0 - 2940 cpm
Couple: 250 Nm

Led 3 - Serrage



Vitesse: 0 - 2700 tpm
Fréq. de frappe: 0 - 3780 cpm
Couple: 300 Nm

Desserrage - 1



Au départ, la visseuse à choc a une vitesse de rotation plus élevée et diminue progressivement la vitesse par la suite.

Desserrage - 2




La visseuse à choc maintient toujours la même vitesse de rotation.

Contenu de l'emballage

> 1x Visseuse à choc

> 1x Clip de ceinture



Accessoires indispensables*:

Batteries:



OU



OU



Batterie 20V
2Ah
VIBCBL202

Batterie 20V
4Ah
VIBCBL204

Batterie 20V
6Ah
VIBCBL206

Chargeurs:



Chargeur
rapide
VIBCCR20

Chargeur
rapide double
VIBCCDR20

* Les accessoires doivent être achetés séparément.



VITO



RESISTANT


**MORE
LONGER LIFE+
RUN-TIME**

La mallette BMC pratique et polyvalente de VITO permet de stocker deux machines différentes, une seule machine pouvant être transportée à la fois. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux divers besoins de l'utilisateur et vous permet de transporter soit une perceuse-visseuse sans fil (VIBCBSFL20), soit un tournevis sans fil (VIBCASFL20), deux batteries et un chargeur rapide. Cette mallette BMC, robuste et résistante, dispose de loquets métalliques et d'une poignée ergonomique pour transporter vos appareils en toute sécurité.

**VIBC BMC BA
MALETTE BMC POUR
PERCEUSE-VISSEUSE
SANS FIL**

Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Mise en place exacte des machines;
- > Compartiment pour accessoires.



Machine, batteries et chargeur non incluses

Possibilité de rangement pour*:

Machines à batterie:



ou



**Perceuse-visseuse sans fil
VIBCBSFL20**

**Tournevis sans fil
VIBCASFL20**



Batteries*¹:



ou



**Batterie 2Ah
VIBCBL202**



**Batterie 4Ah
VIBCBL204**

Chargeur:

**Chargeur rapide
VIBCCR20**



REF: **VIBC BMC BA** Ax B x C: **315x335x100mm** Code EAN: **5604612710958**

VITO


* Les accessoires doivent être achetés séparément.
*¹ Possibilité de combiner 2 batteries d'ampérage égal ou différent (2Ah/4Ah).

La mallette BMC pratique et polyvalente de VITO permet de stocker deux machines différentes, une seule machine pouvant être transportée à la fois. Elle a été spécialement conçue pour répondre aux divers besoins de l'utilisateur et vous permet de transporter soit une meuleuse d'angle sans fil (VIBCRSFL20) ou une meuleuse d'angle brushless sans fil (VIBCRBSFL20), deux batteries et un chargeur rapide. Elle comprend plusieurs compartiments pour organiser tout le matériel de travail nécessaire, ce qui en fait une excellente option pour le stockage et le transport dans le quotidien.

VIBCBMCR MALETTE BMC POUR MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Mise en place exacte des machines;



Machine, batteries et chargeur non incluses


REF:	AxBxC	Code EAN:
VIBCBMCR	425x335x135mm	5604612710965

La mallette BMC de VITO vous permet de transporter le marteau perforateur sans fil (VIBCMPSFL20A), deux batteries et un chargeur rapide. Conçue pour satisfaire les différents besoins de chaque consommateur, cette mallette se distingue par la sécurité et l'organisation des outils de travail, constituant une excellente option de transport pour une utilisation quotidienne. La mallette BMC, polyvalente et robuste, est dotée de loquets métalliques et d'une poignée ergonomique pour transporter vos machines en toute sécurité.

VIBCBMCP MALETTE BMC POUR MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL

Caractéristiques:

- > Loquets métalliques;
- > Rangement;
- > Mise en place exacte des machines.



Machine, batteries et chargeur non incluses

REF:	AxBxC	Code EAN:
VIBCBMCP	390x345x115mm	5604612710972

Possibilité de rangement pour*:

Machines à batterie:



Meuleuse d'angle sans fil

ou

Meuleuse d'angle sans fil

VIBCRSFL20

VIBCRBSFL20

* Disponible bientôt

Batteries*¹:



ou



ou



Batterie 2Ah
VIBCBL202

Batterie 4Ah
VIBCBL204

Batterie 6Ah
VIBCBL206

Chargeur:

Chargeur rapide
VIBCCR20



* Les accessoires doivent être achetés séparément.

*¹ Possibilité de combiner 2 batteries d'ampérage égal ou différent (2Ah/4Ah/6Ah).

Possibilité de rangement pour*:

Machines à batterie:



Marteau perforateur brushless sans fil

VIBCMPSFL20A

Batteries*¹:



ou



Batterie 2Ah
VIBCBL202

Batterie 4Ah
VIBCBL204

Chargeur:

Chargeur rapide
VIBCCR20



* Les accessoires doivent être achetés séparément.

*¹ Possibilité de combiner 2 batteries d'ampérage égal ou différent (2Ah/4Ah).

VITO

HAND TOOLS



NOUVELLE GAME

BOMBES DE PEINTURE ACRYLIQUE






BOMBE DE PEINTURE ACRYLIQUE ÉMAIL ACRYLIQUE

Caractéristiques:

- > Utilisation - Multi-usage;
- > Convient à de multiples applications et surfaces - métal, plastique, bois, ciment, entre autres;
- > Peinture à séchage rapide et finition parfaite;
- > Peinture durable.



VISAAAL - Aluminium
RAL 9006
5604612713904



VISAAM - Jaune
RAL 1021
5604612713911



VISAAZ - Bleu
RAL 5017
5604612713928



**VISABR - Blanc
brillant**
RAL 9010
5604612713935



**VISABF - Blanc
froid**
RAL 9005
5604612713942



VISACA - Marron
RAL 8011
5604612713959



VISACI - Gris
RAL 7001
5604612713966



VISACR - Crème
RAL 1014
5604612713973



VISALA - Orange
RAL 2002
5604612713980



**VISAPRB - Noir
brillant**
RAL 9005
5604612713997



VISAPR - Noir mat
RAL 9005
5604612714000



VISAR - Rose
RAL 3015
5604612714017



**VISAVE - Vert
menthe**
RAL 6029
5604612714024



**VISAVP - Vert
printemps**
RAL 6002
5604612714031



VISAVM - Rouge
RAL 3000
5604612714062



**VISAVMB - Rouge
brillant**
RAL 3020
5604612714079



**VISAV - Vernis
incolore**
RAL 9005
5604612714086




BOMBE DE PEINTURE ACRYLIQUE HAUTE TEMPÉRATURE



Caractéristiques:

- > Émail à base de résines de silicone;
- > Convient aux cheminées, cuisinières, fours, radiateurs, etc;
- > Résistance à la température jusqu'à 600°C;
- > Ne pas exposer directement aux flammes;
- > Finition parfaite.



VISATAL - Aluminium
5604612714093



VISATPR - Noir
5604612714109




BOMBE DE PEINTURE ACRYLIQUE FLUORESCENTE



Caractéristiques:

- > Réfléchissant et haute luminosité;
- > Couleur résistante et brillance durable;
- > Convient aux surfaces blanches qui deviennent lumineuses et visibles de loin, même dans des conditions de faible luminosité;
- > Finition parfaite;
- > Peinture durable.



VISAFAM - Jaune fluorescent
5604612713874



VISAFVE - Vert fluorescent
5604612713881



VISAFVM - Rouge fluorescent
5604612713898



BOMBE DE PEINTURE ACRYLIQUE EFFET SPÉCIAL



Caractéristiques:

- > Haute brillance;
- > Convient pour la décoration;
- > Finition parfaite;
- > Peinture durable.



VISACO - Cuivre
5604612713829



VISAC - Chromé
5604612713867




VISADO - Doré
5604612713843



VISAPRA - Argent
5604612713850



BOMBE DE PEINTURE ACRYLIQUE PRIMAIRE DE PROTECTION



VISAPRI - Primaire
5604612714123

Spécifications:

- > Protège les surfaces métalliques contre la rouille;
- > Peut être recouvert de couleurs après séchage;
- > Résistant aux agents atmosphériques;
- > Finition parfaite.



VISAZ - Zinc
5604612714116

Spécifications:

- > Galvanisation à froid qui forme un revêtement très résistant;
- > Possibilité d'être peint ou utilisé comme finition;
- > Idéal pour la finition ou les réparations dans les domaines de la coupe, de la soudure, entre autres.



**VISATS - Traitement
de surface**
5604612714130

Spécifications:

- > Convient aux surfaces en bois et en plastique;
- > Traitement après la peinture;
- > Ne change pas la couleur de la surface.




Usage intérieur
et extérieur



Usage
extérieur



Usage
intérieur



Excellent pouvoir
couvrant
1,5-2m²



Séchage
rapide



Résistant
aux hautes
températures



Contenance
400ml



Bouchon
inviolable